


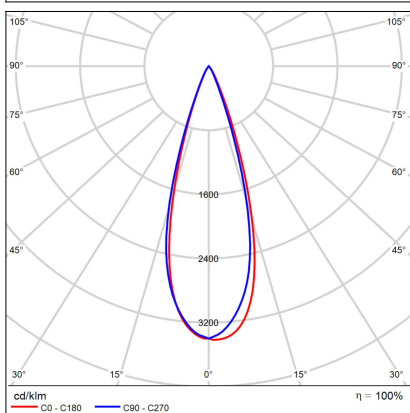

Code:	11508313DT
Color:	WHITE/BLACK / 9016/9005
Material:	ALUMINIUM/PMMA
Power:	11W
Color temperature:	3000K
Lumen output:	770lm
Efficacy:	70lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	30°
Light Source:	LED
Dimmable:	TRIAC
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	250 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	d77x99 mm
Product weight kg:	0,4 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	110x90x90 mm

SK

Nastaviteľné naklápacie kruhové svietidlo určené na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - LED COB. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v bielej, čiernej farbe a chrómovej farbe. Možná kombinácia týchto farieb pre podstavu a reflektor. Použitie - všeobecné alebo bodové osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kuchyňa, vstupné priestory, bary, knižnice).

CZ

Nastaviteľné naklápací kruhové svítidlo určeno pro stropní povrchovou montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici v bílé, černé barvě a chromové barvě. Možná kombinace těchto barev pro podstavu a reflektor. Použití - všeobecné nebo bodové osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kuchyně, vstupní prostory, bary, knihovny).

EN

Adjustable tilting circular lamp intended for ceiling surface mounting in the interior. Light source - LED COB. The lamp is made of aluminum. Available in white, black and chrome. Possible combination of these colors for the base and reflector. Use - general or spot lighting intended for residential or commercial spaces (hallways, kitchens, entrance areas, bars, libraries).

DE

Einstellbare, neigbare Rundleuchte, die für die Deckenanbaumontage im Innenbereich bestimmt ist. Lichtquelle - LED COB. Die Lampe ist aus Aluminium. Erhältlich in Weiß, Schwarz und Chrom. Mögliche Kombination dieser Farben für Sockel und Reflektor. Verwenden - Allgemein- oder Punktbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flure, Küchen, Eingangsbereiche, Bars, Bibliotheken).



5
year
warranty