Machine Translated by Google

Spínač snímača ručného zametania

Číslo modelu: V1-B

Snímač ručného zametania/výstup DC12-24V/4A/montáž hliníkového profilu



FC CE RoHS emc LVD

Funkcie

- Ručný senzorový spínač, pripojený priamo k nízkonapäťovému LED pásiku.
- Pri ručnom zametaní sa pásik postupne zapína.
  Pri opätovnom ručnom zametaní sa pásik postupne vypína.
- Maximálny výstupný prúd 4 A, maximálny výstupný výkon 96 W pri 24 V.
- Všeobecne sa inštaluje do hliníkového krytu svetelného pásu.
- 3M pasta v spodnej časti dosky plošných spojov uľahčuje inštaláciu a bezpečnosť.
- Nízke náklady a vysoká stabilita.
- Široko používané v stolových lampách, spálňových lampách, svetlách do šatníka atď.

Technické parametre

Vstup a výstup	
Vstupné napätie	12 ~ 24 V jednosmerného prúdu
Výstupné napätie	12 ~ 24 V jednosmerného prúdu
Výstupný výkon	Max. 48 W pri 12 V Max. 96 W pri 24 V


Údaje zo senzorov	
Detektívna vzdialenosť	8 cm
Detektívny uhol	15-30

Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ta: -30 °C ~ +55 °C

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Certifikácia	CE, EMC, LVD

Záruka a ochrana	
Záruka	5 rokov
Ochrana	Opačná polarita

Rozmer

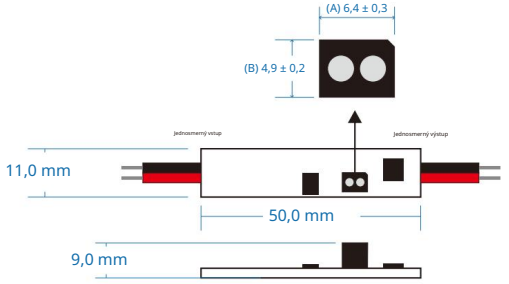

Pozor na inštaláciu

- Vyrežte otvor s rozmermi L7 x H5 mm na kryte počítača.
- Vložte mini senzorový spínač do profilov, keď je napájanie vypnuté,
  Priložte hlavicu detektora k otvoru.
- Dbajte na polaritu vstupného napájania a výstupu LED diódy.

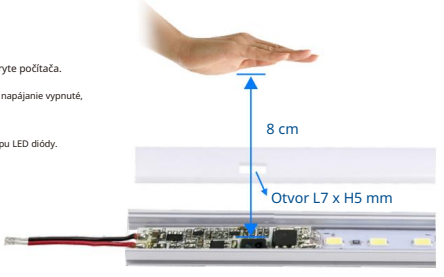


Schéma zapojenia

