Machine Translated by Google

PK8(WZS),PK4(WZS)

Nástenný scénický panel Zigbee 3.0

Zigbee 3.0

- Diaľkové ovládanie scén so 4/8 tlačidlami a funkciou vyvolania scény.
- Vstavaný diaľkový modul Tuya Zigbee 3.0,
  podporuje prepojenie scenárov a spustenie jedným kliknutím.
- Nastavte funkciu scény pomocou aplikácie Tuya.
- Každé tlačidlo má modrý LED indikátor.
- Prispôsobiteľné slová tlačidiel.
- Poskytnite rôzne nálepky na gombíky v anglickom jazyku,
  ktorý dokáže flexibilne definovať funkcie každého tlačidla.
  Názov tlačidla: Všetko ZAP, Všetko VYP, Ísť domov, Opustiť domov,
  Hlavné osvetlenie, Komfort, Jasný, Hra, Film, Recepcia, Práca, Čítanie,
  Vstávanie, Spánok, Obývačka, Jedáleň, Atmosféra, Bodové svetlo, Svetelný
  pás, Stropné svetlo, Záves ZAP, Záves VYP, Všetko ZAP/VYP, ZAP/VYP.



PK8(WZS)



PK4(WZS)

CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

4, 8 Tlačidlo scény / Zigbee 3.0 / AC vstup


Technické parametre

Vstup a výstup	
Vstupné napätie	100 ~ 240 V striedavého prúdu
Vstupný prúd	Max. 0,1 A
Výstupný signál	Zigbee 3.0
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)
Záruka	
Záruka	5 rokov

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita		
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Bezpečnostná norma (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certifikácia	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ

Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ona: -30 ¯C ~ +55 ° C
Teplota puzdra (max.)	Tc: +65 ¯C
Krytie IP	IP20
Balík	
Veľkosť	D112 x Š112 x V50 mm
Celková hmotnosť	0,223 kg

Strojárske konštrukcie a inštalácie

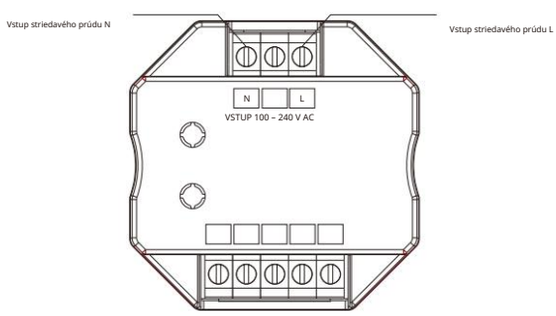



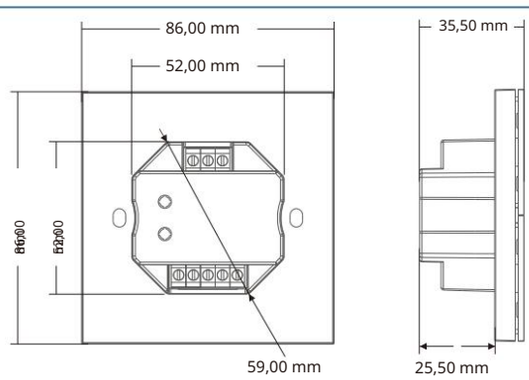


Schéma inštalácie:

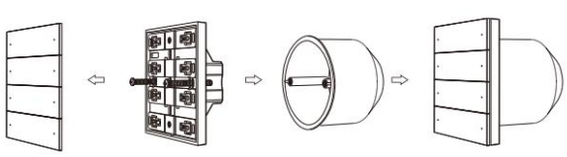

Tlačidlo odinštalovať | Otočte skrutku | Základňa | Nainštalujte tlačidlo

Typická základňa, ako je uvedené nižšie:




Európsky štýl | Veľkosť 86

Kľúčová funkcia

Krátkym stlačením tlačidla scény vyvoláte príslušnú scénu, modré svetlo 6-krát blikne.
Stlačte a podržte tlačidlo scény 3 sekundy, aby ste zatvorili príslušnú scénu (iba pre skupinové ovládanie), modré svetlo 6-krát blikne.


Pred použitím panela scén najskôr upravte nastavenia scény pomocou aplikácie Tuya / Smart life.

PK4(WZS)



1: Scéna 1 2: Scéna 2
3: Scéna 3 4: Scéna 4

PK8(WZS)



1: Scéna 1 2: Scéna 2 3: Scéna 3 4: Scéna 4
5: Scéna 5 6: Scéna 6 7: Scéna 7 8: Scéna 8

Machine Translated by Google

Návod na obsluhu aplikácie


1. Párovanie so sieťou

• Stiahnite si aplikáciu Tuya a zaregistrujte si účet, vyhľadajte a pridajte zariadenie Tuya Zigbee Gateway. • Pre PK4:
Stlačte a podržte tlačidlá „Scéna 1“ a „Scéna 4“, kým nezačnú blikať 4 LED indikátory.
Pod bránou nájdete zariadenie WZS-Scene Panel v aplikácii Tuya.
Po úspešnom spárovaní siete sa 4-LED indikátor rozsvieti na 2 sekundy a potom zhasne.
• Pre PK8: Stlačte a podržte tlačidlá „Scéna 1“ a „Scéna 8“, kým nezačne blikať 8 LED indikátorov.
Pod bránou nájdete zariadenie WZS-Scene Panel v aplikácii Tuya.
Po úspešnom spárovaní siete sa 8 LED indikátorov rozsvieti na 2 sekundy a potom zhasne.
• V časti brána vyhľadajte a pridajte jedno alebo viacero svetelných zariadení ZBS-DIM, ZBS-CCT, ZBS-RGB, ZBS-RGBW, ZBS-RGB+CCT.
• Panel zrušenia párovania scén: Zrušte párovanie zopakovaním akcie párovania.


2. Vzdialené priradenie a nastavenia scény

V aplikácii Tuya je 8 scén, ktoré je možné nastaviť na skupinové ovládanie alebo prepojenie scén.
Skupinové ovládanie sa používa na celkové ovládanie viacerých svietidiel, napríklad na nastavenie osvetlenia celej miestnosti.
Prepojená scéna sa používa na ovládanie prepojenia rôznych zariadení, ako sú napríklad lampy a záclony, ktoré sa zapínajú a vypínajú súčasne.

Príklad 1, scéna 1 pre synchrónne ovládanie svetla v celej miestnosti:
(1) Vyberte scénu 1 a otvorte nastavenia skupinového ovládania.
(2) Môžete zmeniť názov scény, pridať jedno alebo viac zariadení, upraviť jas a farbu a potom ju uložiť.
(3) Po úspešnom nastavení môžete tieto lampy priamo ovládať pomocou diaľkového ovládača.

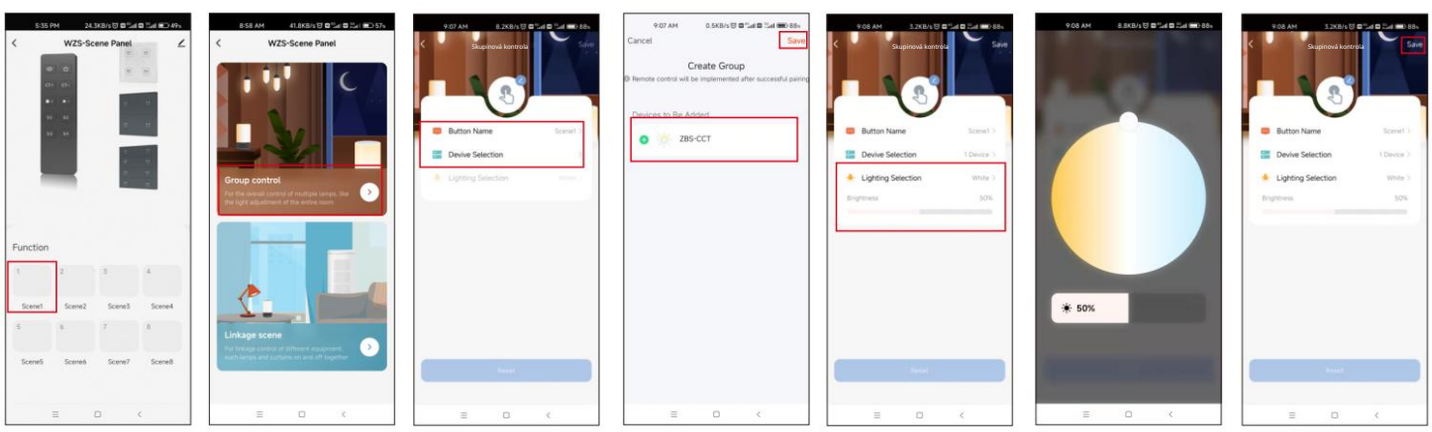

Príklad 2, nastavenie scény 2 pre scenár, v ktorom sú rôzne lampy alebo závesy ovládané spoločne s rôznymi farbami alebo stavmi zapnutia/vypnutia.
(1) Vyberte Scénu 2 a otvorte nastavenia prepojenej scény.
(2) Môžete zmeniť názov scény, pridať úlohy „spustenia jedným kliknutím“, vybrať zariadenia, ktoré je potrebné prepojiť, uložiť požadované funkcie, ako napríklad
ZAP/VYP, režim, jas a teplota farieb.
(3) Po úspešnom nastavení môžete pomocou diaľkového ovládača priamo ovládať všetky pripojené zariadenia k požadovanej scéne.

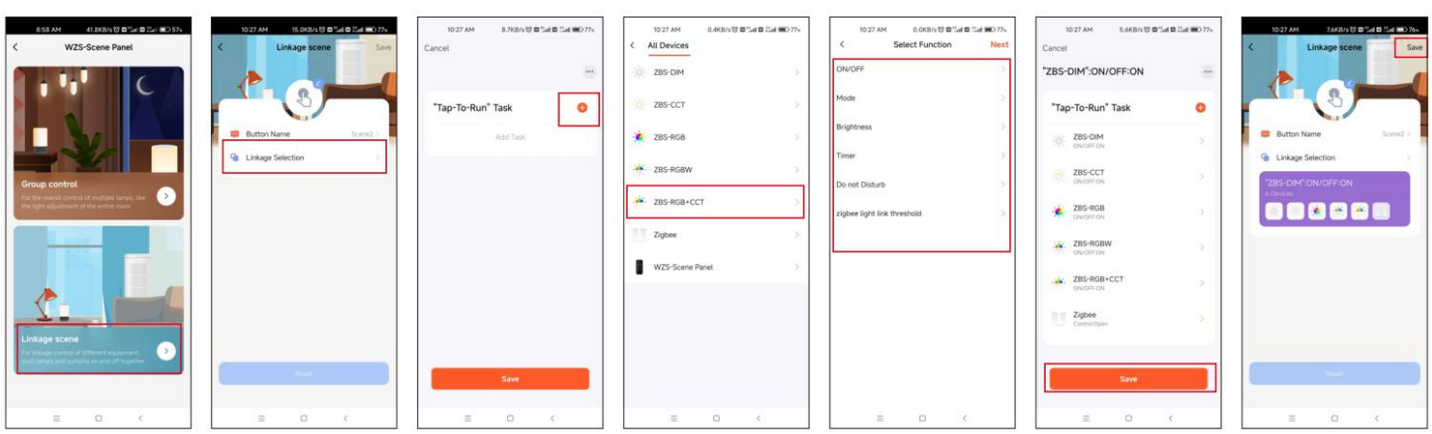

Poznámka:

• Scény 1-8 v aplikácii Tuya zodpovedajú tlačidlu scén 1-8 na paneli scén.
• Môžete vybrať jedno tlačidlo scény a nastaviť funkciu prepojenia scény VŠETKO VYPNUTÉ, aby sa vypli všetky svetlá. •
Ak chcete funkciu scény vymazať, môžete v nastaveniach scény vybrať možnosť „Resetovať“.

Bezpečnostné opatrenia pri inštalácii

1. Inštalačná výška je 1 m od zeme, aby sa predišlo skráteniu dosahu diaľkového ovládača v dôsledku slabých vysielacích/prijímacích signálov.
2. Produkty nesmú byť v blízkosti kovových predmetov ani nimi zakryté, s odstupom 20 cm, aby sa predišlo útlmu signálu a skrátila sa vzdialenosť.

Zoznam na balenie



Panel scény
1 ks



Používateľská príručka 1 ks



Príslušenstvo (skrutka 2 ks)



Nálepky na gombíky 1 ks