
Machine Translated by Google

Diaľkový ovládač s jedným tlačidlom RF

Číslo modelu: R1-1

Prenosný stmievač s jedným tlačidlom/Bezdrôtový diaľkový ovládač s dosahom 30 m/Batéria CR2032/Oprava zaseknutého magnetu

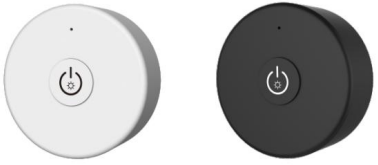

CE RoHS emc LVD ČERVENÁ

Funkcie

- Použite na jednofarebný LED ovládač.
- Každý diaľkový ovládač môže byť pripojený k jednému alebo viacerým prijímačom.
- Napájanie batériou CR2032.
- Funguje s LED indikátorom.
- Magnet na zadnej strane, ktorý sa dá ľahko prilepiť na akýkoľvek kovový povrch.

Technické parametre


Vstup a výstup	
Výstupný signál	RF (2,4 GHz)
Pracovné napätie	3VDC (CR2032)
Pracovný prúd	<5 mA
Pohotovostný prúd	<2μA
Pohotovostný čas	2 roky
Vzdialená vzdialenosť	30 m (bezbariérový priestor)

Záruka	
Záruka	5 rokov

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Rádiové zariadenie (ČERVENÉ)	EN300 328
Certifikácia	CE, EMC, LVD, ČERVENÁ

Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ona: -30 ¨C ~ +55 ¨C
Teplota puzdra (max.)	T c:+85 ¨C
Krytie IP	IP20

Strojárske konštrukcie a inštalácie

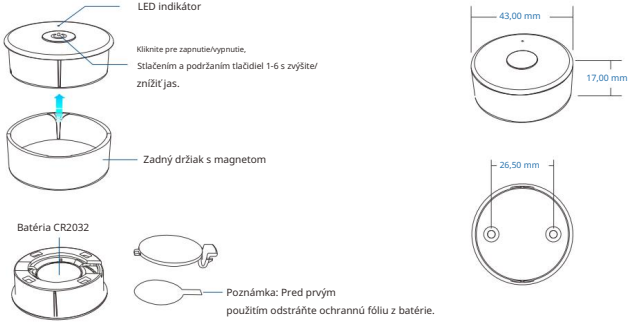

Na opravu diaľkového ovládača sú na výber tri možnosti:
Možnosť 1: prilepenie priamo na akékoľvek kovové povrchy.
Možnosť 2: upevnite ho na stenu dvoma skrutkami.
Možnosť 3: prilepte ho na stenu lepidlom.

Diaľkové ovládanie Match (dva spôsoby zhody)

Koncový používateľ si môže vybrať vhodné spôsoby zhody/odstránenia. Na výber sú dve možnosti:

Použite kláves Match na ovládači

Zápas:

Krátko stlačte tlačidlo Match,

okamžite stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači.
Niekoľkokrát rýchle bliknutie LED indikátora znamená,

že spárovanie je úspešné.

Vymazať:

Stlačte a podržte tlačidlo zhody po dobu 5 sekúnd pre vymazanie všetkých zhodných ovládačov. Niekoľkonásobné rýchle bliknutie
LED indikátora znamená, že všetky zhodné ovládače boli vymazané.

Použite reštartovanie napájania

Zápas:

Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a ihneď trikrát
krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači.
Ak svetlo blikne 3-krát, znamená to, že zhoda je úspešná.

.

Vymazanie: Vypnite napájanie, potom ho znova zapnite a
ihneď 5-krát krátko stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači.
Ak kontrolka 5-krát blikne, znamená to, že všetky spárované diaľkové ovládače boli vymazané.

Bezpečnostné informácie

1. Pred začatím inštalácie si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pri inštalácii batérie dbajte na kladnú a zápornú polaritu batérie.
   Ak dlhší čas nepoužívate diaľkové ovládanie, vyberte batériu.
   Keď sa diaľkový dosah zmenší a stane sa necitlivým, vymeňte batériu.
3. Ak prijímač nereaguje, znova spárujte diaľkový ovládač.
4. S diaľkovým ovládačom manipulujte opatrne, dávajte pozor na pád.
5. Len na vnútorné a suché použitie.