
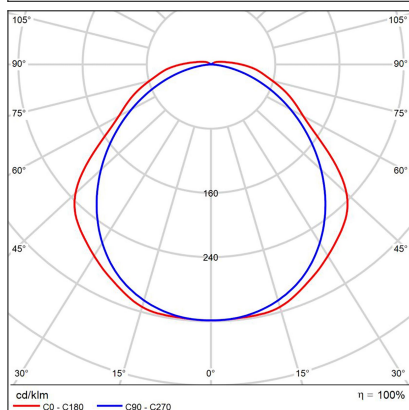


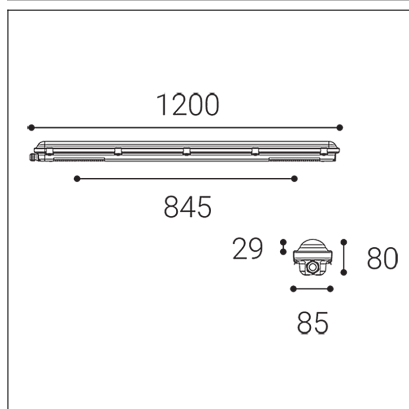

|                                            |                                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Code:</b>                               | 1220541EM                                                       |
| <b>Color:</b>                              | GREY / 7038                                                     |
| <b>Material:</b>                           | PC/PC                                                           |
| <b>Power:</b>                              | 20-35W                                                          |
| <b>Color temperature:</b>                  | 4000K                                                           |
| <b>Lumen output:</b>                       | 3150-5150lm                                                     |
| <b>Efficacy:</b>                           | 150lm/W                                                         |
| <b>Color rendering index:</b>              | 80+                                                             |
| <b>SDCM:</b>                               | < 3                                                             |
| <b>Light beam angle:</b>                   | 160°                                                            |
| <b>Light Source:</b>                       | LED                                                             |
| <b>Dimmable:</b>                           | ON/OFF                                                          |
| <b>LED lifetime:</b>                       | L80B20 50.000h                                                  |
| <b>Driver:</b>                             | 200-350 mA                                                      |
| <b>Voltage / Frequency:</b>                | 220-240V/50-60Hz                                                |
| <b>Max. units per circuit output:</b>      | B20:65, B16:52, B13:42, B10:33, C20:108, C16:88, C13:70, C10:54 |
| <b>Emergency:</b>                          | YES                                                             |
| <b>Duration / power / EM lumen output:</b> | 3h/4W/140lm                                                     |
| <b>Dimensions luminaire:</b>               | 1220x85x80 mm                                                   |
| <b>Product weight kg:</b>                  | 1,4 kg                                                          |
| <b>Packing carton:</b>                     | 9                                                               |
| <b>Package dimensions:</b>                 | 1230x90x85 mm                                                   |

## SK

Séria profesionálnych prachotesných svietidiel s krytím IP66. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - 150 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK10. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

## CZ

Série profesionálních prachotěsných světel s krytím IP66. Světelný zdroj - LED SMD. Světadlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Velmi vysoká účinnost - 150 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Nastavitelný výkon. Odolnost IK10. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

## EN

A series of professional dustproof lamps with IP66 protection. Light source - SMD LED. The lamp and diffuser are made of polycarbonate, stainless steel clips. Very high efficiency - 150 lm/W. Available in 2 sizes. Adjustable power. IK10 resistance. Use - general lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

## DE

Eine Serie professioneller staubdichter Lampen mit IP66-Schutz. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, Edelstahlclips. Sehr hohe Effizienz - 150 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. Einstellbare Leistung. IK10-Widerstand. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lager, Industrieräume).

