

HULK 120



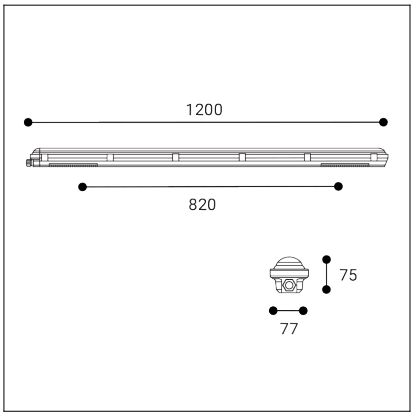

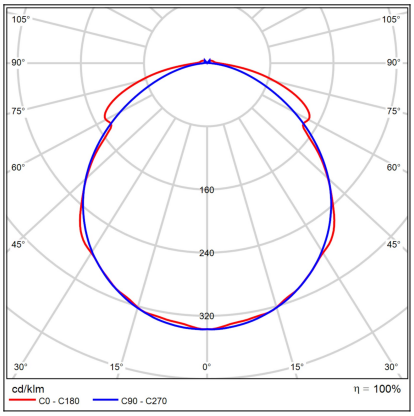

Code:	1240441
Color:	GREY / 7038
Material:	PC/PC
Power:	22-40W
Color temperature:	4000K
Lumen output:	5600lm
Efficacy:	140lm/W
Color rendering index:	80+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	160°
Unified Glare Rating:	< 22
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	350mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Max. units per circuit output:	B10:27, B16:43, B20:54, C10:32, C16:51, C20:64
Dimensions luminaire:	1200x77x75 mm
Product weight kg:	1,3 kg
Packing carton:	12
Package dimensions:	1210x81x79 mm

SK
Séria ekonomických, funkčných prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Vysoká účinnosť - 140 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Odolnosť IK08. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

CZ
Série ekonomických, funkčních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Vysoká účinnost - 140 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Odolnost IK08. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

EN
A range of economical, functional dust protection lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. The lamp and diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. High efficiency - 140 lm/W. Available in 2 sizes. IK08 resistance. Application – General lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

DE
Eine Reihe wirtschaftlicher, funktionaler Staubschutzleuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Lampe und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Hohe Effizienz – 140 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. IK08-Beständigkeit. Anwendung – Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).

DRIVER DIP SWITCH
1 2 3 4

IP 65
IK 08
5 year warranty
D
GWT 850°C
+ 50°C
- 20°C