

# HULK 150

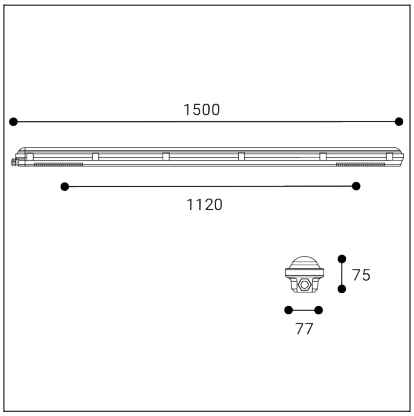

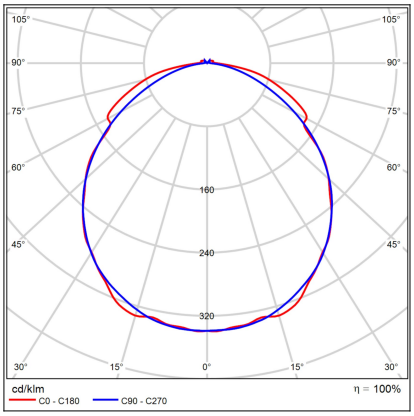


| | |
|---|---|
| **Code:** | 1240541D |
| **Color:** | GREY / 7038 |
| **Material:** | PC/PC |
| **Power:** | 50W |
| **Color temperature:** | 4000K |
| **Lumen output:** | 7000lm |
| **Efficacy:** | 140lm/W |
| **Color rendering index:** | 80+ |
| **SDCM:** | < 3 |
| **Light beam angle:** | 160° |
| **Unified Glare Rating:** | < 22 |
| **Light Source:** | LED |
| **Dimmable:** | DALI/PUSH |
| **LED lifetime:** | L80B20 50.000h |
| **Driver:** | 350mA |
| **Voltage / Frequency:** | 220-240V/50-60Hz |
| **Max. units per circuit output:** | B10:12, B16:19, B20:24, C10:20, C16:32, C20:40 |
| **Dimensions luminaire:** | 1500x77x75 mm |
| **Product weight kg:** | 1,5 kg |
| **Packing carton:** | 1 |
| **Package dimensions:** | 1510x81x79 mm |

**SK**
Séria ekonomických, funkčných prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Vysoká účinnosť - 140 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach. Odolnosť IK08. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

**CZ**
Série ekonomických, funkčních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Vysoká účinnost - 140 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech. Odolnost IK08. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

**EN**
A range of economical, functional dust protection lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. The lamp and diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. High efficiency - 140 lm/W. Available in 2 sizes. IK08 resistance. Application – General lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

**DE**
Eine Reihe wirtschaftlicher, funktionaler Staubschutzleuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Die Lampe und der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Hohe Effizienz – 140 lm/W. Erhältlich in 2 Größen. IK08-Beständigkeit. Anwendung – Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).

IP 65 · IK 08 · 5 year warranty