

DUSTER PRO 60

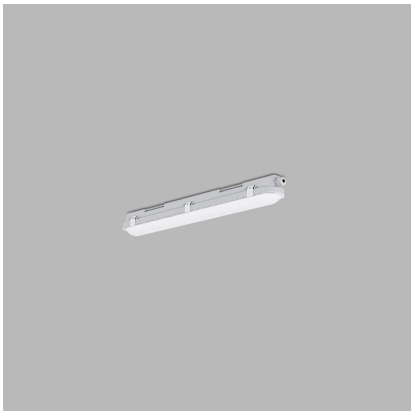

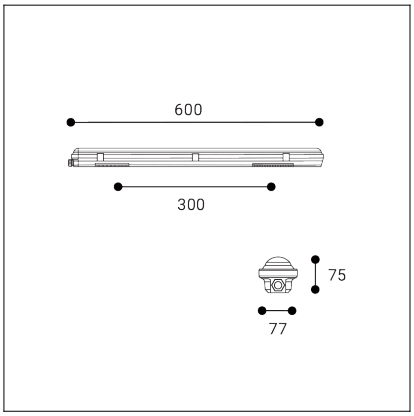

Code:	1240951
Color:	GREY / 7038
Material:	PC/PC
Power:	11-17W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	1760-2720lm
Efficacy:	160lm/W
Color rendering index:	80+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	160°
Unified Glare Rating:	< 22
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	200-350 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Emergency:	no
Dimensions luminaire:	620x77x75 mm
Product weight kg:	0,7 kg
Package dimensions:	635x81x79 mm

SK
Séria profesionálnych prachotesných svietidiel s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - až 160 lm/W. K dispozícii v 3 veľkostiach. Nastaviteľný výkon vo velkom rozsahu. Odolnosť IK08. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

CZ
Série profesionálních prachotěsných svítidel s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu, spony z ušlechtilé oceli. Velmi vysoká účinnost – až 160 lm/W. K dispozici ve 3 velikostech. Nastavitelný výkon ve velkém rozsahu. Odolnost IK08. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

EN
A series of professional dustproof lights with IP65 protection. Light source - LED SMD. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate, the clips are made of stainless steel. Very high efficiency – up to 160 lm/W. Available in 3 sizes. Adjustable power over a wide range. IK08 resistance. Application – General lighting in public and commercial spaces, including dusty and damp spaces (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces).

DE
Eine Serie professioneller staubdichter Leuchten mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat, die Clips sind aus Edelstahl. Sehr hohe Effizienz – bis zu 160 lm/W. Erhältlich in 3 Größen. Einstellbare Leistung über einen weiten Bereich. IK08-Beständigkeit. Anwendung – Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Räumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume).

