
YPSO 36 EM, W



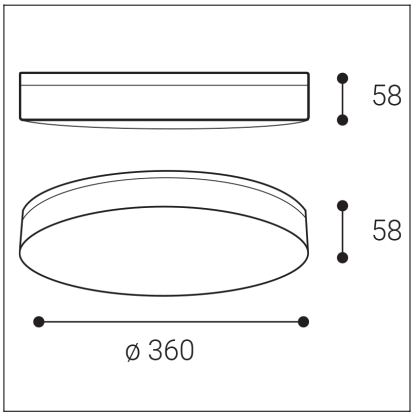

Code:	1460651EM
Color:	WHITE / 9003
Material:	PC/PMMA
Power:	15-30W
Color temperature:	3000K/4000K
Lumen output:	1500-3000lm
Efficacy:	100lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	135°
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L70B50 50.000h
Driver:	320-630 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	d360x58 mm
Product weight kg:	1 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	370x370x65 mm

EN
Circular ceiling lamp intended for surface mounting in the interior with IP54 protection. Light source - SMD LED. The lamp is made of PC. Available in white. Use - general lighting, intended for residential or commercial spaces (corridor, wardrobes, entrance areas, WC, storage room).

DE
Runde Deckenleuchte zur Aufputzmontage im Innenbereich mit Schutzart IP54. Lichtquelle - SMD-LED. Die Lampe besteht aus PC. Erhältlich in Weiß. Verwendung - Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, WC, Abstellraum).

CZ
Kruhové stropní svítidlo určené pro přisazenou montáž v interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - SMD LED. Lampa je vyrobena z PC. Dostupné v bílé barvě. Použití - obecné osvětlení, určené do bytových nebo nebytových prostor (chodba, šatny, vstupní prostory, WC, komora).

SK
Kruhové stropné svietidlo určené pre povrchovú montáž v interiéri s krytím IP54. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z PC. K dispozícii v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, WC, komora).

IT
Lampada lineare destinata all'installazione a soffitto in interni. Sorgente luminosa: LED SMD. Design sottile con estremità senza viti. La lampada è realizzata in alluminio, diffusore microprismato. Disponibile in 3 diverse dimensioni, in bianco o nero. Utilizzo - illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (ambienti, camere da letto, guardaroba, ingressi, cucina, reception, uffici).

FR
Plafonnier circulaire pour montage en saillie en intérieur, avec protection IP54. Source lumineuse : LED CMS. Fabriqué en polycarbonate. Disponible en blanc. Utilisation : éclairage général, pour les espaces résidentiels ou commerciaux (couloirs, dressings, entrées, toilettes, débarras).

