
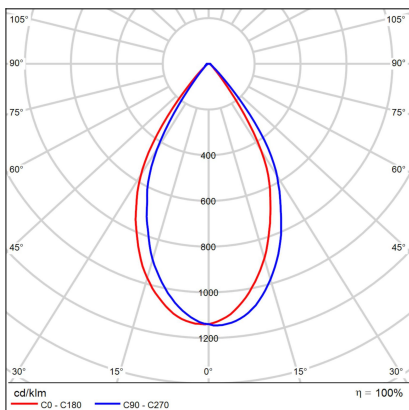


SPOT A, B

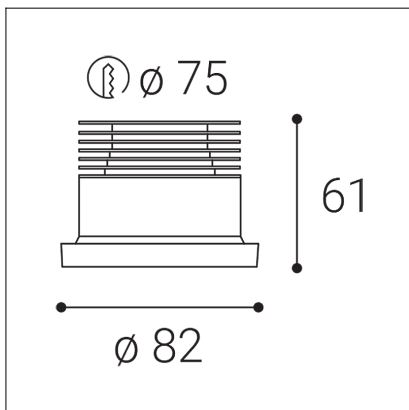

| |
|--|
| Code: 2150133D |
| Color: BLACK / 9005 |
| Material: ALUMINIUM/PMMA |
| Power: 9W |
| Color temperature: 3000K |
| Lumen output: 735lm |
| Efficacy: 82lm/W |
| Color rendering index: 90+ |
| SDCM: < 3 |
| Light beam angle: 60° |
| Unified Glare Rating: <19 |
| Light Source: LED |
| Dimmable: DALI/PUSH |
| LED lifetime: L80B20 50.000h |
| Driver: 200 mA |
| Voltage / Frequency: 220-240V/50-60Hz |
| Dimensions luminaire: d82x61 mm |
| Product weight kg: 0,25 kg |
| Packing carton: 1 |
| Package dimensions: 170x120x70 mm |

SK

Séria zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru s krytím IP44. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka. K dispozícii v 3 rôznych dizajnoch v bielej a v čiernej farbe. Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodba, šatníkové skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, kancelárie).

CZ

Séria zapuštěných bodových svítidel určená pro montáž do interiéru s krytím IP44. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. K dispozici ve 3 různých designech v bílé a černé barvě. Použití - všeobecné nebo akcentační osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (pokoj, chodba, šatní skříň, vstupní prostory, bar, recepce, kanceláře).

EN

A series of recessed spotlights designed for indoor installation with IP44 protection. Light source - COB LED. The lamp is made of aluminum. Available in 3 different designs in white and black. Use - general or accent lighting intended for residential or commercial spaces (rooms, corridors, wardrobes, entrance areas, bar, reception, offices).

DE

Eine Serie von Einbaustrahlern für die Installation im Innenbereich mit Schutzart IP44. Lichtquelle - COB LED. Die Lampe besteht aus Aluminium. Erhältlich in 3 verschiedenen Designs in weiß und schwarz. Verwenden - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Zimmer, Flure, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Büros).



5
year
warranty