


# BETA 19

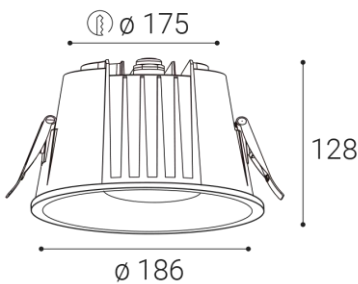

<b>Name</b>	BETA 19
<b>Code</b>	2233851
<b>Color</b>	WHITE / RAL 9016
<b>Power</b>	30-40W ± 10 %
<b>Lumen output</b>	3200-3750lm ± 10 %
<b>Color temperature</b>	3000K/4000K/5700K
<b>Efficacy</b>	108lm/W
<b>Driver</b>	750-1000 mA
<b>Electrical insulation class</b>	⏚
<b>Voltage / Frequency</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Color Rendering Index</b>	80+
<b>SDCM</b>	< 3
<b>Light beam angle</b>	60°
<b>Unified Glare Rating</b>	<19
<b>Light source</b>	LED
<b>Dimmable</b>	ON/OFF
<b>LED Lifetime</b>	L80B20 50.000h 25°C
<b>Warranty</b>	5 YEAR
<b>Ingress Protection</b>	IP 54
<b>Material</b>	ALUMINIUM/PC

## Product

BETA 19  
2233851  
WHITE / RAL 9016

## Power

30-40W ± 10 %  
3200-3750lm ± 10 %  
3000K/4000K/5700K  
108lm/W  
750-1000 mA



220-240V/50-60Hz

## Information

80+  
< 3  
60°  
<19  
LED  
ON/OFF  
L80B20 50.000h 25°C  
5 YEAR

## Other data

IP 54  
ALUMINIUM/PC

## EN

Recessed round light fitting for interior mounting equipped with COB LED. Housing made of metal, heatsink made of aluminium, prismatic satin Diffusor with low glare index. Available in white color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas)

## DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit COB LED. Gehäuse aus Metall, Kühlkörper aus Aluminium, Diffusor aus satiniertem prismatischen Diffusor mit niedrigem Blendungsindex.

Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsbereiche (Flur, Büros, Eingangsbereiche, allgemeine Raumbelichtung, Arbeitsbereiche)

## CZ

Zapuštěné kruhové svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.

Pouzdro z kovu, chladič z hliníku, prizmatický saténový difuzor s nízkým indexem oslnění.

K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (chodba, kanceláře, vstupní prostory, obecné osvětlení místnosti, pracovní prostory)

## SK

Zapustené kruhové svietidlo určené pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.

Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia.

K dispozícii v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, pracovné priestory)

