
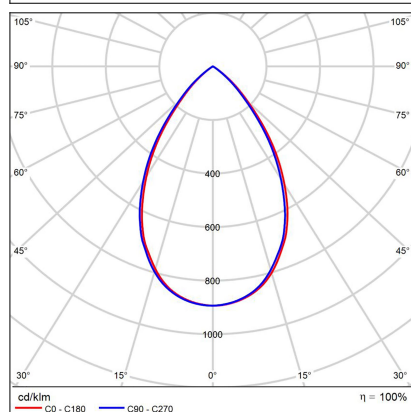


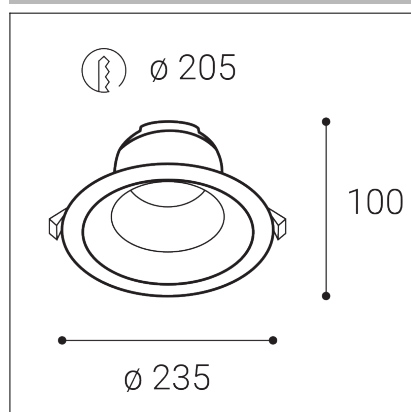

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Code:</b>                          | 2236351D                                                       |
| <b>Color:</b>                         | WHITE / 9016                                                   |
| <b>Material:</b>                      | METAL/PMMA                                                     |
| <b>Power:</b>                         | 25W                                                            |
| <b>Color temperature:</b>             | 3000K/3500K/4000K                                              |
| <b>Lumen output:</b>                  | 3000lm                                                         |
| <b>Efficacy:</b>                      | 120lm/W                                                        |
| <b>Color rendering index:</b>         | 90+                                                            |
| <b>SDCM:</b>                          | < 3                                                            |
| <b>Light beam angle:</b>              | 60°                                                            |
| <b>Unified Glare Rating:</b>          | <19                                                            |
| <b>Light Source:</b>                  | LED                                                            |
| <b>Dimmable:</b>                      | DALI/PUSH                                                      |
| <b>LED lifetime:</b>                  | L80B20 50.000h                                                 |
| <b>Driver:</b>                        | 550 mA                                                         |
| <b>Voltage / Frequency:</b>           | 220-240V/50-60Hz                                               |
| <b>Max. units per circuit output:</b> | B20:26, B16:21, B13:17, B10:13, C20:43, C16:35, C13:28, C10:22 |
| <b>Dimensions luminaire:</b>          | d235x100 mm                                                    |
| <b>Product weight kg:</b>             | 0,55 kg                                                        |
| <b>Packing carton:</b>                | 1                                                              |
| <b>Package dimensions:</b>            | 250x250x110 mm                                                 |

## SK

Zapustené kruhové svetidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP54. Svetelný zdroj - COB LED. Prepínanie farby svetla. S nastaviteľným výkonom. Puzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníka, prizmatický saténový difúzor s nízkym indexom oslnenia. K dispozícii v 3 veľkostiach a v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obchodné priestory, chodby, kancelárie, vstupné priestory, osvetlenie miestnosti, kancelárií a iných pracovných priestorov).

## CZ

Zapuštěné kruhové světlo určeno pro montáž do interiéru s krytím IP54. Světelný zdroj - COB LED. Přepínání barvy světla. S nastavitelným výkonem. Pouzdro vyrobené z kovu, chladič vyrobený z hliníku, prizmatický saténový difúzor s nízkým indexem oslnění. K dispozici ve 3 velikostech a v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (obchodní prostory, chodby, kanceláře, vstupní prostory, osvětlení místnosti, kanceláří a jiných pracovních prostorů).

## EN

Recessed circular light designed for indoor installation with IP54 protection. Light source - COB LED. Light color switching. With adjustable power. Housing made of metal, radiator made of aluminum, prismatic satin diffuser with a low glare index. Available in 3 sizes and in white. Use - general lighting intended for residential or commercial premises (shops, corridors, offices, entrance areas, room lighting, offices and other work spaces).

## DE

Rundeinbauleuchte für die Inneninstallation mit Schutzart IP54. Lichtquelle - COB-LED. Lichtfarbenumschaltung. Mit einstellbarer Leistung. Gehäuse aus Metall, Strahler aus Aluminium, satiniertes prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendindex. Erhältlich in 3 Größen und in weiß. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Geschäfte, Flure, Büros, Eingangsbereiche, Raumbelichtung, Büros und andere Arbeitsräume).

