


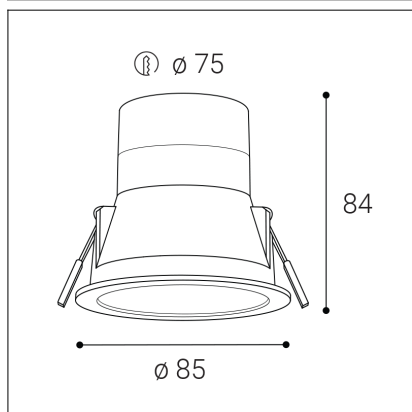

Code:	2236651DT
Color:	WHITE / 9016
Material:	PA46/PC
Power:	6W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	660lm
Efficacy:	110lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	60°
Light Source:	LED
Dimmable:	TRIAC
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	100 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	d85x84 mm
Product weight kg:	0,15 kg
Packing carton:	30
Package dimensions:	90x90x100 mm

SK

Zapustené bodové svietidlo určené pre montáž do interiéru. S krytím IP54 je vhodné aj do vlhkého prostredia. Svetelný zdroj - SMD LED. Možnosť prepnutia farby svetla. Svietidlo je vyrobené z plastu - Nylon PA46. K dispozícii v bielej a čiernej farbe. Použitie - všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (kúpeľne, chodby, kuchyne, vstupné priestory, miestnosti).

CZ

Vestavné bodové svítidlo určené k instalaci do interiéru. S krytím IP54 je vhodný i do vlhkého prostředí. Světelný zdroj - SMD LED. Možnost přepínání barvy světla. Lampa je vyrobena z plastu - Nylon PA46. Dostupné v bílé a černé barvě. Použití - obecné nebo akcentové osvětlení určené do bytových nebo komerčních prostor (koupelny, chodby, kuchyně, vstupní prostory, pokoje).

EN

Recessed spotlight intended for installation in the interior. With IP54 protection, it is also suitable for humid environments. Light source - SMD LED. The possibility of switching the color of the light. The lamp is made of plastic - Nylon PA46. Available in white and black. Use - general or accent lighting designed for residential or commercial spaces (bathrooms, corridors, kitchens, entrance areas, rooms).

DE

Einbaustrahler für den Einbau im Innenbereich. Mit der Schutzart IP54 ist es auch für feuchte Umgebungen geeignet. Lichtquelle - SMD-LED. Die Möglichkeit, die Farbe des Lichts zu ändern. Die Lampe besteht aus Kunststoff - Nylon PA46. Erhältlich in Weiß und Schwarz. Verwendung - Allgemein- oder Akzentbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Badezimmer, Flure, Küchen, Eingangsbereiche, Räume).

