


NELA 120 UGR

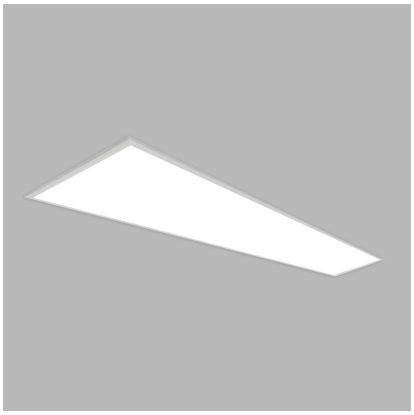

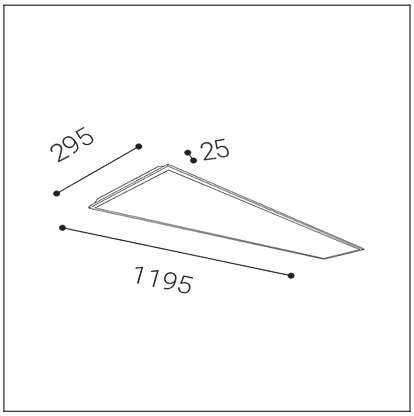

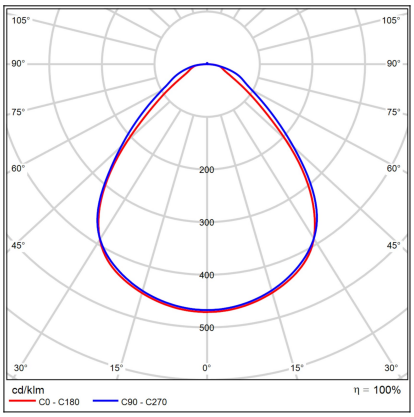

Code:	2237341D
Color:	WHITE/9016
Material:	SPCC/PS
Power:	33W
Color temperature:	4000K
Lumen output:	3630lm
Efficacy:	110lm/W
Color rendering index:	80+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	90°
Unified Glare Rating:	<19
Light Source:	LED
Dimmable:	DALI/PUSH
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	850mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	1195x295x25 mm
Product weight kg:	1.9
Packing carton:	1
Package dimensions:	305x1270x30 mm

SK
Nová generácia ekonomického a zároveň profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Opálový alebo prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svietidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Svietidlo je vyrobené z ocele, opálový alebo prizmatický PS difuzor. K dispozícii v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).

CZ
Nová generace ekonomického a zároveň profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádrokartonu a na povrch. Opálový nebo prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je ve 3 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. Svítidlo je vyrobeno z oceli, opálový nebo prizmatický PS difuzor. K dispozici v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepce, konferenční místnosti, školy).

EN
A new generation of economical and at the same time professional LED panel lighting for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Opal or prismatic diffuser with low glare index. Stray light. The lamp is available in 3 sizes with accessories. Low power consumption with high light output. The lamp is made of steel, opal or prismatic PS diffuser. Available in white. Application – General lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).

DE
Eine neue Generation wirtschaftlicher und zugleich professioneller LED-Panelbeleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Opaler oder prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Streulicht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Geringer Stromverbrauch bei hoher Lichtausbeute. Die Lampe besteht aus Stahl, Opal oder prismatischem PS-Diffusor. Erhältlich in Weiß. Anwendung – Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Empfänge, Konferenzräume, Schulen).

IP 40

5 year warranty