

LENA PRO 120

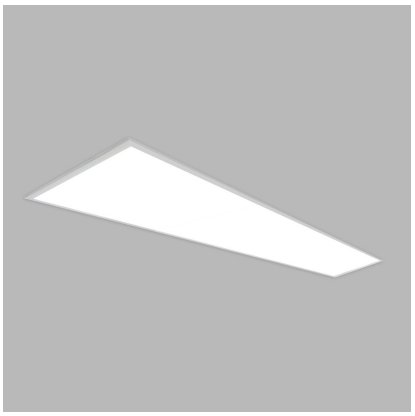

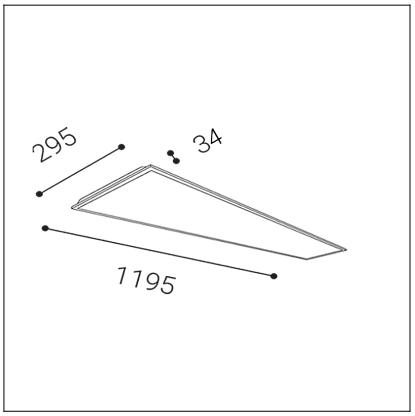

Code:	2510351D
Color:	WHITE / 9016
Material:	METAL/PS
Power:	40W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	5200lm
Efficacy:	130lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	90°
Unified Glare Rating:	<16
Light Source:	LED
Dimmable:	DALI/PUSH
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	1000 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Max. units per circuit output:	B10:30, B13:39, B16:49, B20:62, C10:51, C13:67, C16:85, C20:105
Dimensions luminaire:	1195x295x34 mm
Product weight kg:	1,9 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	1250x330x38 mm

SK
Nová generácia profesionálneho LED panelového svietidla určeného pre montáž do podhľadu, kaziet, sadrokartónu a na povrch. Prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. Svietidlo je v 3 rozmeroch, s príslušenstvom. Nízka spotreba energie s vysokým svetelným výkonom. Nová generácia chipov. Svietidlo je vyrobené z hliníka, prizmatický PS difuzor. Nastavitený výkon. K dispozícii v bielej farbe. Použitie - všeobecné osvetlenie v komerčných priestoroch (kancelárie, recepcie, konferenčné miestnosti, školy).

CZ
Nová generace profesionálního LED panelového svítidla určeného pro montáž do podhledu, kazet, sádrokartonu a na povrch. Prizmatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. Svítidlo je ve 3 rozměrech, s příslušenstvím. Nízká spotřeba energie s vysokým světelným výkonem. . Svítidlo je vyrobena z hliníku, prizmatický PS difuzor. Nastavitelný výkon. K dispozici v bílé barvě. Použití - všeobecné osvětlení v komerčních prostorách (kanceláře, recepce, konferenční místnosti, školy).

EN
A new generation of professional LED panel lighting designed for installation in suspended ceilings, cassettes, plasterboard and on the surface. Prismatic diffuser with a low glare index. Diffused light. The lamp is in 3 sizes, with accessories. Low energy consumption with high light output. . The lamp is made of aluminum, prismatic PS diffuser. Adjustable power. Available in white. Use - general lighting in commercial spaces (offices, receptions, conference rooms, schools).

DE
Eine neue Generation professioneller LED-Panel-Beleuchtung für den Einbau in abgehängte Decken, Kassetten, Gipskartonplatten und auf der Oberfläche. Prismatischer Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Die Lampe ist in 3 Größen mit Zubehör erhältlich. Niedriger Energieverbrauch mit hohem Lichtleistung. . Die Leuchte besteht aus Aluminium, prismatischer PS-Diffusor. Einstellbare Leistung. Erhältlich in weiß. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung in gewerblichen Räumen (Büros, Rezeptionen, Konferenzräume, Schulen).

CCT SWITCH

IP 44

5 year warranty