
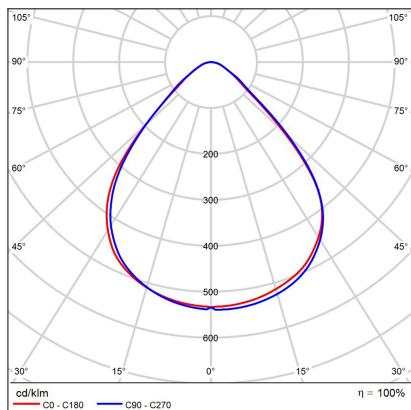


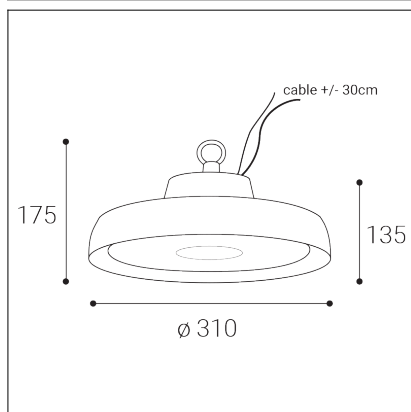

Code: 3450143DA

Color: BLACK / 9017

Material: ALUMINIUM/PC

Power: 100-200W

Color temperature: 4000K

Lumen output: 16500-33000lm

Efficacy: 165lm/W

Color rendering index: 80+

SDCM: < 3

Light beam angle: 90°

Light Source: LED

Dimmable: 0-10V

LED lifetime: L80B20 100.000h

Driver: 500-1000 mA

Voltage / Frequency: 220-240V/50-60Hz

Max. units per circuit output: B10:5, B16:8, B20:10, B25:12, C10:8, C16:13, C20:16, C25:20

Dimensions luminaire: d310x175 mm

Product weight kg: 2,4 kg

Packing carton: 1

Package dimensions: 360x360x190 mm

SK

Profesionálne, vysoko výkonné reflektorové svietidlo s krytím IP65. Svetelný zdroj - LED SMD. Veľmi vysoká účinnosť. Nastaviteľný výkon. Odolnosť IK08. Špeciálne navrhnutý driver s prepäťovou ochranou 6kV. Použitie - všeobecné osvetlenie vo verejných, výrobných, skladových a priemyselných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, sklady, priemyselné priestory, výrobné haly).

CZ

Profesionální, vysoce výkonné reflektorové svítidlo s krytím IP65. Světelný zdroj - LED SMD. Velmi vysoká účinnost. Nastavitelný výkon. Odolnost IK08. Speciálně navržený driver s přepětovou ochranou 6kV. Použití - všeobecné osvětlení ve veřejných, výrobních, skladových a průmyslových prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, sklady, průmyslové prostory, výrobní haly).

EN

Professional, high-performance spotlight with IP65 protection. Light source - LED SMD. Very high efficiency. Adjustable power. IK08 resistance. Specially designed driver with overvoltage protection 6kV. The use - general lighting in public, production, warehouse and industrial spaces, including dusty and damp spaces (garages, warehouses, industrial spaces, production halls).

DE

Professioneller Hochleistungsstrahler mit IP65-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Sehr hohe Effizienz. Einstellbare Leistung. IK08-Widerstand. Speziell entwickelter Treiber mit Überspannungsschutz 6kV. Die Verwendung - Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen, Produktions-, Lager- und Industrieräumen, einschließlich staubiger und feuchter Räume (Garagen, Lager, Industrieräume, Produktionshallen).

