


KERY, B



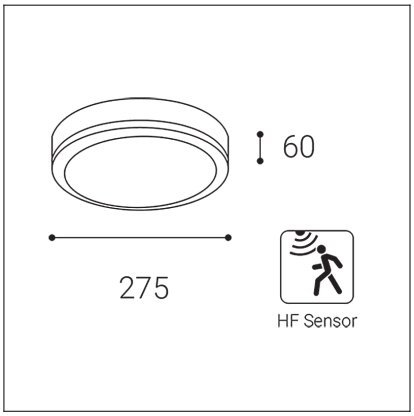

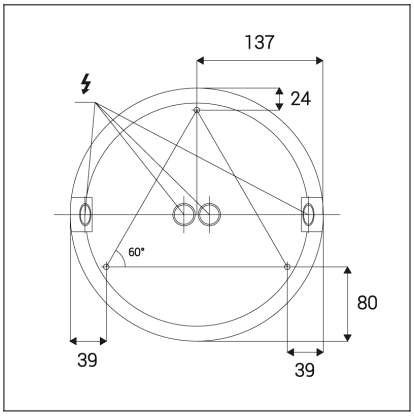

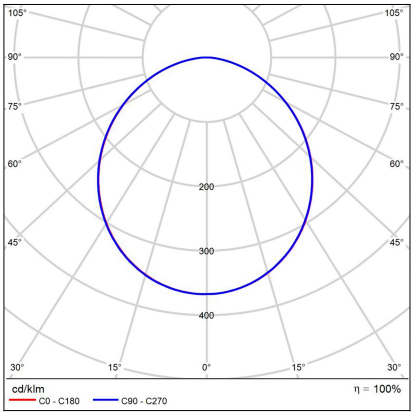

Code:	5233953D
Color:	BLACK / 9005
Material:	PC/PC
Power:	18W
Color temperature:	3000K/4000K/5700K
Lumen output:	1950lm
Efficacy:	108lm/W
Color rendering index:	80+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	110°
Light Source:	LED
Dimmable:	DALI/PUSH
LED lifetime:	L80 B20 30.000h
Driver:	250 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	d275x60 mm
Product weight kg:	0,85 kg
Packing carton:	12
Package dimensions:	300x300x70 mm

SK
Vonkajšie kruhové svietidlo s pohybovým senzorom s krytím IP65. Svetelný zdroj - SMD LED. HF senzor.Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. V antivandal prevedení. K dispozícii v čiernej farb. Použitie - všeobecné vonkajšie osvetlenie (vchod, terasa, schodiská, spoločné priestory).

CZ
Vnější kruhové svítidlo s pohybovým senzorem s krytím IP65. Světelný zdroj - SMD LED. HF senzor. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. V antivandal provedení. K dispozici v černé barvě Použití - všeobecné venkovní osvětlení (vchod, terasa, schodiště, společné prostory).

EN
External square light with motion sensor. Light source - SMD LED. HF sensor. Both the lamp and the diffuser are made of polycarbonate. Available in anthracite. Usage: general outdoor lighting (entrance, terrace, staircase).

DE
Quadratische Außenleuchte mit Bewegungssensor. Lichtquelle - SMD-LED. HF-Sensor. Sowohl die Leuchte als auch der Diffusor bestehen aus Polycarbonat. Erhältlich in Anthrazit. Verwendungszweck: Allgemeine Außenbeleuchtung (Eingang, Terrasse, Treppenhaus).

CCT SWITCH

IP 65

IK 10

5 year warranty