
KVADER II, A



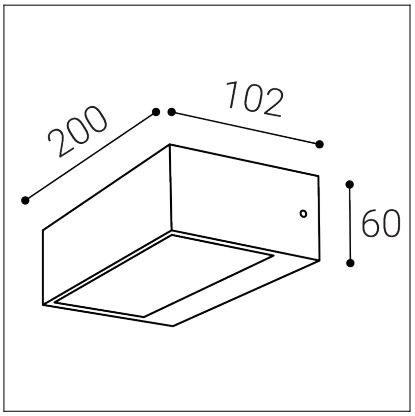

Code:	5238354
Color:	ANTRACITE / 7016
Material:	ALUMINIUM/PC
Power:	10/2x5W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	800/2x400lm
Efficacy:	80lm/W
Color rendering index:	80+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	2x100°
Light Source:	LED
Dimmable:	ON/OFF
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	135 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Dimensions luminaire:	200x102x60 mm
Product weight kg:	0,7 kg
Packing carton:	12
Package dimensions:	245x125x80 mm

EN
Rectangular outdoor wall light. Light source: SMD LED. The light is made of aluminum with a polycarbonate diffuser. Diffused ambient light with bidirectional light emission. The lighting can be set to direct, indirect, or direct/indirect. Available in white and anthracite. Application: General lighting of outdoor areas (entrances, patios, stairs, house walls).

DE
Rechteckige Außenwandleuchte. Lichtquelle: SMD-LED. Die Leuchte besteht aus Aluminium mit Polycarbonat-Diffusor. Diffuses Ambientelicht mit bidirektionaler Lichtabstrahlung. Die Beleuchtung kann direkt, indirekt oder direkt/indirekt eingestellt werden. Erhältlich in Weiß und Anthrazit. Anwendung: Allgemeine Beleuchtung von Außenbereichen (Eingang, Terrasse, Treppen, Hauswände).

CZ
Vnější obdélníkové svítidlo na zeď. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobena z hliníku, polykarbonátový difuzor. Rozptýlené osvětlení okolí s obousměrným vyzařováním světla. Možnost nastavení svícení - přímé, nepřímé nebo přímo/nepřímé. K dispozici v bílé a antracitové barvě. Použití - všeobecné okolní osvětlení venkovních prostor (vchod, terasa, schody, stěny domů).

SK
Vonkajšie obdĺžnikové svietidlo na stenu. Svetelný zdroj - SMD LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka, polykarbonátový difúzor. Rozptýlené osvetlenie okolia s obojsmerným vyžarovaním svetla. Možnosť nastavenia svietenia - priame, nepriame alebo priamo/nepriame. K dispozícii v bielej a v antracitovej farbe. Použitie - všeobecné okolité osvetlenie vonkajších priestorov (vchod, terasa, schody, steny domov).

IT
Applique da esterno rettangolare. Sorgente luminosa: LED SMD. Realizzata in alluminio con diffusore in policarbonato. Luce ambientale diffusa con emissione luminosa bidirezionale. L'illuminazione può essere impostata su diretta, indiretta o diretta/indiretta. Disponibile nei colori bianco e antracite. Applicazione: Illuminazione generale di aree esterne (ingressi, terrazze, scale, pareti di casa).

FR
Applique d'extérieur rectangulaire. Source lumineuse : LED CMS. Fabriquée en aluminium avec un diffuseur en polycarbonate, elle diffuse une lumière d'ambiance bidirectionnelle. L'éclairage peut être direct, indirect ou direct/indirect. Disponible en blanc et anthracite. Application : Éclairage général des espaces extérieurs (entrées, terrasses, escaliers, façades).

IP 65

5 year warranty