

LINO II 150, W

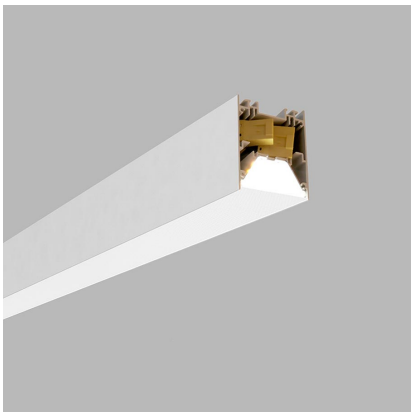

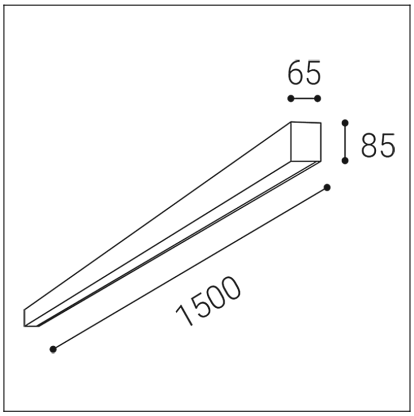

Code:	6314351D
Color:	WHITE / 9016
Material:	ALUMINIUM/PMMA
Power:	49W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	6860lm
Efficacy:	140lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	80°
Light Source:	LED
Dimmable:	DALI/PUSH
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	1200 mA
Voltage / Frequency:	220-240V/50-60Hz
Max. units per circuit output:	B10:28; B13:37; B16:45, B20:56, B25:70, C10:28, C13:37, C16:45, C20:56, C25:70
Dimensions luminaire:	1500x65x85 mm
Product weight kg:	3,7 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	1550x100x130 mm

SK
Systém lineárnych svietidiel, spájateľných do zostáv. K dispozícii sú spojky, závesy, napájanie a ďalšie komponenty. Štíhly dizajn. Svietidlo je vyrobené z hliníka, mikroprizmatický difúzor. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach, v bielej alebo v čiernej farbe. Použitie - predajne, showroomy, obchodné priestory, rezidencie.

CZ
Systém lineárních svítidel, spojovatelných do sestav. K dispozici jsou spojky, závěsy, napájení a další komponenty. Štíhlý design. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, mikroprizmatický difuzor. K dispozici ve 3 různých velikostech, v bílé nebo černé barvě. Použití - prodejny, showroomy, obchodní prostory, rezidence.

EN
A system of linear luminaires that can be connected into assemblies. Connectors, hinges, power supply and other components are available. Slim design. The luminaire is made of aluminium, a microprismatic diffuser. Available in 3 different sizes, in white or black. Use - stores, showrooms, business premises, residences.

DE
Ein System von linearen Leuchten, die zu Baugruppen verbunden werden können. Verbinder, Scharniere, Netzteil und andere Komponenten sind verfügbar. Schlankes Design. Die Leuchte besteht aus Aluminium, mikroprismatischen Diffusor. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen, in weiß oder schwarz. Verwenden - Geschäfte, Ausstellungsräume, Geschäftsräume, Wohnungen.

CCT SWITCH

IP 20

5 year warranty