
LINO II 150 INDIRECT LED KIT

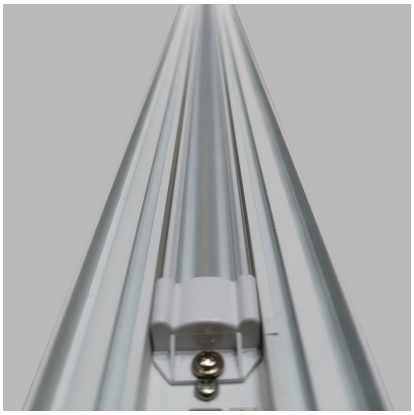

Code:	6314650
Color:	WHITE / 9016
Material:	ABS/PMMA
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	90°
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Product weight kg:	0,3 kg
Packing carton:	1
Package dimensions:	1370x20x10 mm

EN
Accessories - KIT for indirect lighting for the LINO series.

DE
Zubehör - KIT für indirekte Beleuchtung für die LINO-Serie.

CZ
Příslušenství - KIT na nepřímé osvětlení pro sérii LINO.

SK
Príslušenstvo - KIT na nepriame osvetlenie pre seriu LINO.

IT
Elegante lampada da soffitto circolare per installazione interna. Sorgente luminosa: LED SMD. È disponibile in 3 diverse dimensioni, con radiazione diretta e indiretta. La lampada è realizzata in metallo, il diffusore opalino è in PMMA. Disponibile in bianco, nero, nero con finiture oro e oro spazzolato. Applicazione - illuminazione generale destinata a spazi residenziali o commerciali (sala da pranzo, soggiorno, cameretta o camera da letto, ingressi, cucina, reception, sale riunioni).

FR
Accessoires - KIT pour éclairage indirect pour la série LINO.

CCT SWITCH

5 year warranty