

MAGLINE II 30, B



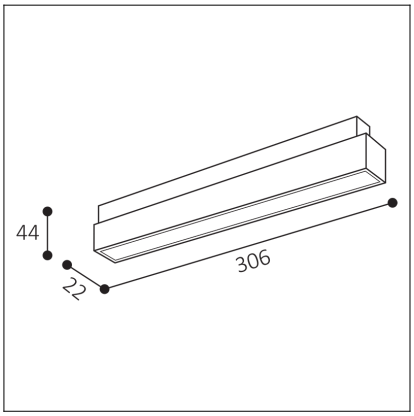

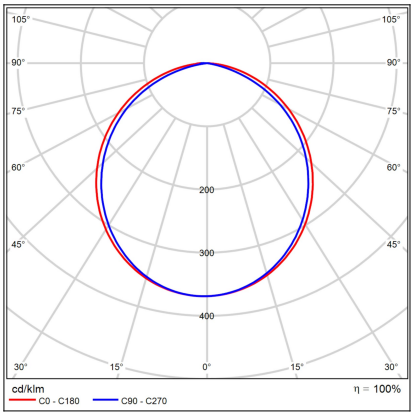

Code:	6481053D
Color:	BLACK / 9017
Material:	ALUMINIUM/PC
Power:	12W
Color temperature:	3000K/3500K/4000K
Lumen output:	1020lm
Efficacy:	85lm/W
Color rendering index:	90+
SDCM:	< 3
Light beam angle:	110°
Light Source:	LED
Dimmable:	DALI
LED lifetime:	L80B20 50.000h
Driver:	300 mA
Voltage / Frequency:	48V
Dimensions luminaire:	306x22x44 mm
Product weight kg:	0,25 kg
Packing carton:	48
Package dimensions:	320x50x30 mm

SK
Kompaktné lineárne difúzne svietidlo určené pre montáž do magnetického systému. Napájanie 48V. Dostupné v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, pracovné priestory, kancelárie).

CZ
Kompaktní lineární difúzní svítidlo určeno pro montáž do magnetického systému. Napájení 48V. Dostupné ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení určeno pro obytné nebo komerční prostory (chodba, skříně, vstupní prostory, bar, recepce, pracovní prostory, kanceláře).

EN
Compact linear diffusion luminaire intended for mounting in a magnetic system. 48V power supply. Available in 2 sizes. Use - general lighting intended for residential or commercial spaces (corridor, wardrobes, entrance areas, bar, reception, work spaces, offices).

DE
Kompakte lineare Diffusionsleuchte zur Montage in einem Magnetsystem. 48-V-Stromversorgung. Erhältlich in 2 Größen. Verwenden - Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerberäume (Flur, Garderoben, Eingangsbereiche, Bar, Empfang, Arbeitsräume, Büros).

IP 20

5 year warranty