
Machine Translated by Google

Jednofarebný LED PCBA mini stmievač

Číslo modelu: E1-C

Dotykový senzor/1-kanálové konštantné napätie/3A výstup/Plynulé stmievanie/Inštalácia do hliníkového profilu



FC CE RoHS emc LVD

Funkcie

• 1-kanálový jednofarebný LED mini senzorový stmievač a spínač s konštantným napätím pre hliníkové profily.

• Vysoko citlivé dotykové ovládanie s LED indikátorom.

• 3A na kanál, výstup pripojený k 5 metrovému jednofarebnému LED pásiku, maximálny výstupný výkon 72W pri 24V.

• Plynulé stmievanie 0 – 100 % bez akéhokoľvek blikania.

• Médiom na dotykovej pružine môže byť kryt z PC, akrylová doska alebo zrkadlové sklo.

• 3M pasta v spodnej časti dosky plošných spojov uľahčuje inštaláciu a bezpečnosť.

• Nízke náklady a vysoká stabilita.

• Široko používané v stolových lampách, spálňových lampách, svetlách do šatníka atď.

Technické parametre

Vstup a výstup	
Vstupné napätie	12 – 24 V jednosmerného prúdu
Výstupné napätie	12 – 24 V jednosmerného prúdu
Výstupný výkon	Max. 36 W pri 12 V Max. 72 W pri 24 V
Typ výstupu	Konštantné napätie

Životné prostredie	
Prevádzková teplota	Ta: -30 °C ~ +55 °C


Záruka a ochrana	
Záruka	5 rokov
Ochrana	Opačná polarita

Údaje o stmievaní	
Vstupný signál	Dotykové tlačidlo
Rozsah stmievania	0 ~ 100 %
PWM frekvencia	128 Hz

Bezpečnosť a elektromagnetická kompatibilita	
Norma elektromagnetickej kompatibility (EMC)	EN301 489, EN 62479
Bezpečnostná norma (LVD)	EN60950
Certifikácia	CE, EMC, LVD

Osem	
Čistá hmotnosť	0,005 kg
Celková hmotnosť	0,011 kg

Rozmer

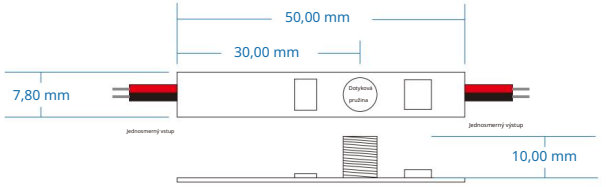

Pozor na inštaláciu

• Vložte mini senzorový stmievač do profilov, keď je napájanie vypnuté.

• Pri inštalácii na miestach s vysokou vlhkosťou (napríklad v kúpeľni alebo kuchyni) sa uistite, že vaše LED profily sú izolované od vody, inak to ovplyvní citlivosť dotykového senzora. • Dbajte na vstupné napájanie a polaritu výstupu LED diód.

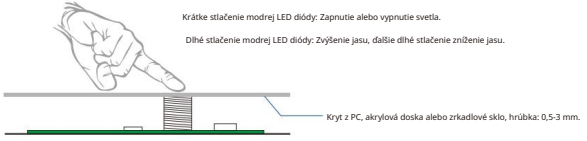


Schéma zapojenia

