Optické hviezdne nebo - SET 500 vlákien, 2x1,5 m



Použitie

Kategória	ambientné osvetlenie
Prostredie	interiér
Priestor	Wellness, sauny, kúpeľne, domáce kiná,
	spálne, detské izby, obývacie priestory,
	chodby, bary, reštaurácie, kasína
Montážny podklad	SDK strop / drevotriesková doska
Rozmery hviezdneho neba	2 x 1,5 m

Produktové informácie

Príslušenstvo	500 optických vlákien 3 priemerov:
	Ø 0,75 mm, Ø 1,00 mm a Ø 1,50 mm
	LED projektor 24V
	napájací zdroj 24V
	vrtáčiky, lepidlo

Technické informácie

Vstupné napätie - set	210 - 240V AC / 50 - 60 Hz
Svetelný zdroj	Projektor CCT / Projektor RGBW (24V DC)
Stmievanie	áno (riadenie nie je súčasťou setu)
Krytie - optické vlákna	IP65
Krytie - projektor	IP41
Prevádzková teplota - vlákna	-20 až 90 °C
Prevádzková teplota - projektor	0 až 25 °C
Teplota projektora	50 °C (CCT) / 60 °C (RGBW)
Servisná životnosť	50 000 hodín

LUME-IN s.r.o.
Landererova 8, 811 09, Bratislava
Slovenská republika


obchod@lume-in.com
www.lume-in.com

KONTAKT

Zdroj svetla

Projektor D44 - CCT


káblová vývodka M36

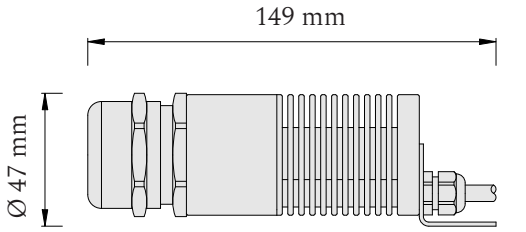

Vstupné napätie	24V DC
LED modul	značka CREE
Príkon	max. 4,8 W
Farba svetla	kanál 1 - CW (studená biela)
	kanál 2 - WW (teplá biela)
	nastaviteľná biela 2700 - 6500 K

Projektor D44 - RGBW

káblová vývodka M36

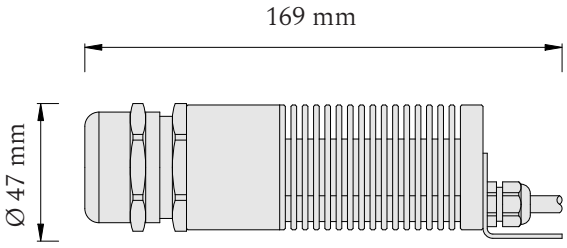

Vstupné napätie	24V DC
LED modul	značka CREE
Príkon	max. 7,2 W
Farba svetla	RGBW (RGB + denná biela)
	nastavenie kombináciou farieb:
	červená, zelená, modrá, biela

Skladba optických vlákien

3,5 m dĺžky	2,5 m dĺžky
Ø 0,75 mm - 225 ks	Ø 0,75 mm - 225 ks
Ø 1,00 mm - 15 ks	Ø 1,00 mm - 15 ks
Ø 1,50 mm - 10 ks	Ø 1,50 mm - 10 ks

Projektor

Set je určený pre plochu 2x1,5 m.

Dĺžky vlákien vychádzajú z návrhu, pri ktorom je servisný otvor situovaný pri rohu hviezdneho neba.

Kódové označenie

Optické hviezdne nebo - SET, 500 vlákien, 2x1,5 m, CCT	OHN-2x1,5-500-CCT
Optické hviezdne nebo - SET, 500 vlákien, 2x1,5 m, RGBW	OHN-2x1,5-500-RGBW

LUME-IN s.r.o.
Landererova 8, 811 09, Bratislava
Slovenská republika

obchod@lume-in.com
www.lume-in.com