LUME IN

TECHNICKÝ LIST

LED Projektor D44 - CCT

zdroj svetla pre optické hviezdne nebo



Použitie

Kategória	ambientné osvetlenie
Prostredie	interiér
Priestor	Wellness, sauny, kúpeľne, domáce kiná,
	spálne, detské izby, obývacie priestory,
	chodby, bary, reštaurácie, kasína

Materiál

Telo	hliník - čierny elox
Káblová vývodka	mosadz - poniklovamá
Typ káblovej vývodky	M25 / M30 / M36

Technické informácie

Vstupné napätie	24V DC
Príkon	max. 4,8W
Svetelný zdroj	LED modul zn. CREE
Farba svetla	kanál 1 - CW (studená biela)
	kanál 2 - WW (teplá biela)
	nastaviteľná biela 2700 - 6500 K
Stmievanie	áno (riadenie nie je súčasťou)
Krytie	IP41
Prevádzková teplota	0 až 25 °C
Teplota projektora	50 °C
Servisná životnosť	50 000 hodín

Pozn.: Napájací zdroj nie je súčasťou balenia.

LUME-IN s.r.o.
Landererova 8, 811 09, Bratislava
Slovenská republika


obchod@lume-in.com
www.lume-in.com

KONTAKT

Výkresový obrázok


Káblová vývodka M25

pre 200 - 250 optických vlákien

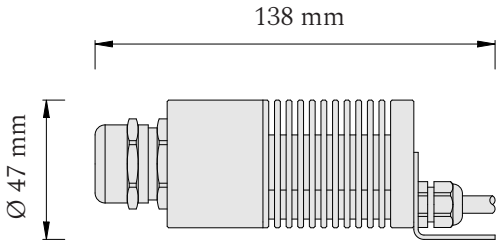


Káblová vývodka M30

pre 250 - 350 optických vlákien

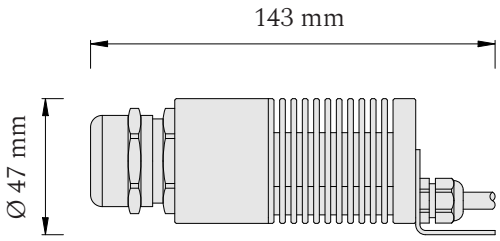

Káblová vývodka M36

pre 350 - 700 optických vlákien

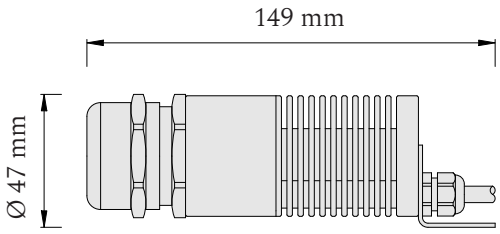

Pozn.: Celkový počet optických vlákien vychádza z odporúčaného pomeru vlákien:
90 % (ø 0,75 mm), 5 % (ø 1 mm), 5 % (ø 1,5 mm)

Kódové označenie

LED Projektor pre optické hviezdne nebo, D44, CCT, vývodka M25	LP-D44-CCT-M25
LED Projektor pre optické hviezdne nebo, D44, CCT, vývodka M30	LP-D44-CCT-M30
LED Projektor pre optické hviezdne nebo, D44, CCT, vývodka M36	LP-D44-CCT-M36

LUME-IN s.r.o.
Landererova 8, 811 09, Bratislava
Slovenská republika

obchod@lume-in.com
www.lume-in.com

KONTAKT