LED Projektor D55

verzia: CCT / RGBW

zdroj svetla pre optické hviezdne nebo



Použitie

Kategória	ambientné osvetlenie
Prostredie	interiér
Priestor	Wellness, sauny, kúpeľne, domáce kiná,
	spálne, detské izby, obývacie priestory,
	chodby, bary, reštaurácie, kasína

Materiál

Telo	hliník - čierny elox
Káblová vývodka	mosadz - poniklovamá
Typ káblovej vývodky	M40

Technické informácie

Vstupné napätie	24V DC
Príkon	max. 4,8W (CCT) / max. 7,2W (RGBW)
Krytie	IP41
Prevádzková teplota	0 až 25 °C
Teplota projektora	50 °C (CCT) / 55 °C (RGBW)
Servisná životnosť	50 000 hodín

Pozn.: Napájací zdroj nie je súčasťou balenia.

LUME-IN s.r.o.
Landererova 8, 811 09, Bratislava
Slovenská republika

obchod@lume-in.com
www.lume-in.com

Zdroj svetla

LED Projektor CCT

LED modul	značka CREE
Príkon	max. 4,8 W
Farba svetla	kanál 1 - CW (studená biela)
	kanál 2 - WW (teplá biela)
	nastaviteľná biela 2700 - 6500 K
Stmievanie	áno (nie je súčasťou balenia)


LED Projektor RGBW

LED modul	značka CREE
Príkon	max. 7,2 W
Farba svetla	RGBW (RGB + denná biela)
	nastavenie kombináciou farieb:
	červená, zelená, modrá, biela
Stmievanie	áno (nie je súčasťou balenia)

Výkresový obrázok

Káblová vývodka M40

pre 700 - 1200 optických vlákien

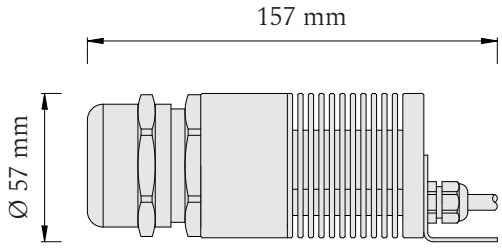

Pozn.: Celkový počet optických vlákien vychádza z odporúčaného pomeru vlákien:
90 % (ø 0,75 mm), 5 % (ø 1 mm), 5 % (ø 1,5 mm)

Kódové označenie

LED Projektor pre optické hviezdne nebo, D55, CCT, vývodka M40	LP-D55-CCT-M40
LED Projektor pre optické hviezdne nebo, D55, RGBW, vývodka M40	LP-D55-RGBW-M40

LUME-IN s.r.o.
Landererova 8, 811 09, Bratislava
Slovenská republika

obchod@lume-in.com
www.lume-in.com