LED ROLETOVÉ MODULY S OPTIKOU

NAPÁJACIE NAPATIE - 24 VDC

PRÍKON - 4.2W / 1 modul

SVETELNÝ TOK - 400lm / 1 modul

CRI - >80

ÚČINNOSŤ - 95lm / W

UHOL VYŽAROVANIA - 160°

STMIEVANIE - PWM stmievače

POČET LED - 6x2835SMD / modul

STUPEŇ OCHRANY - IP20

ROZMERY - 496x17.8x7.2mm / modul

POČET MODULOV (SET) - 20ks

OBJEDNÁVACIE KÓDY

LC-2835ALU496CV-6-00-WW
Teplá biela 3000K


LC-2835ALU496CV-6-00-NW
Neutrálne biela 4000K

LC-2835ALU496CV-6-00-CW
Studená biela 6000K

TECHNICKÝ LIST

LC-2835ALU496CV-6-00



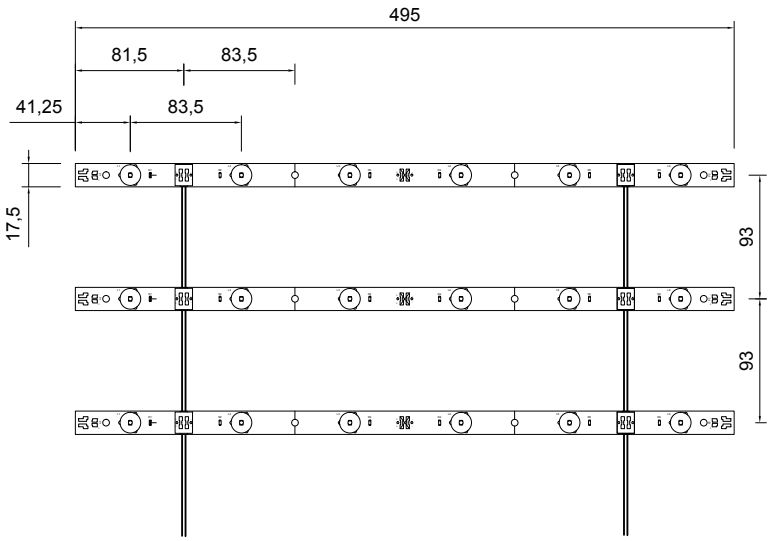

POZNÁMKY

- ideálne pre podsvietenie reklamný plôch, Onyxových kameňov, vitrážových skiel, napnutých fólií atď
- vzdialenosť od osvetlovacej plochy min. 50mm pre dosiahnutie rovnomerného osvetlenia
- maximálny počet za sebou napojených modulov 20ks
- tento produkt je určený výhradne na montáž odborným pracovníkom

LEDCO s.r.o. - SLADOVNÍCKA 28 - 971 01 TRNAVA
www.ledco.sk - ledco@ledco.sk - 00421 948 708 008