ROLETOVÉ LED MODULY S OPTIKOU

TECHNICKÝ LIST

LC-R-2835ALU490CV-6-xx-xx

NAPÁJACIE NAPATIE - 24 VDC
PRÍKON - 4.5W / 1 modul
SVETELNÝ TOK - 452/480lm / 1 modul
CRI >80
ÚČINNOSŤ - 108lm / W
UHOL VYŽAROVANIA - 160°
STMIEVANIE - PWM stmievače
STUPEŇ OCHRANY - IP20/IP44
ROZMERY - 490x17x7.2mm / modul
POČET MODULOV (SET) - 20ks

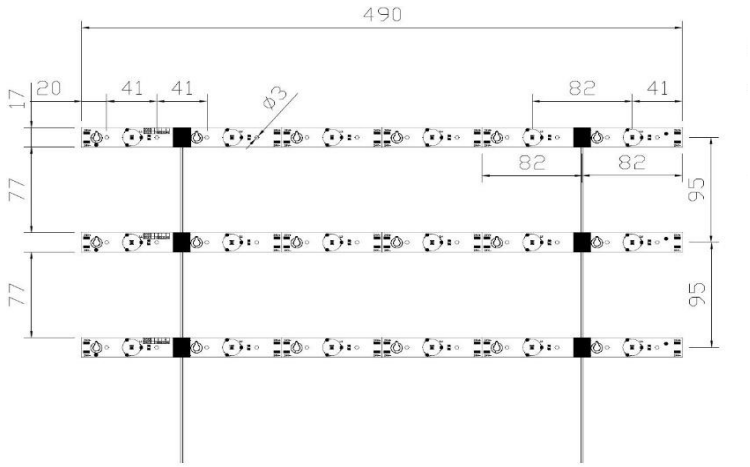

OBJEDNÁVACIE KÓDY

LC-R-2835ALU490CV-6-00-WW
IP20 / 3000K
LC-R-2835ALU490CV-6-00-NW
IP20 / 4000K
LC-R-2835ALU490CV-6-44-WW
IP44 / 3000K
LC-R-2835ALU490CV-6-44-NW
IP44 / 4000K

POZNÁMKY

- vhodné pre podsvietenie reklamný plôch, Onyxových kameňov, vitrážových skiel, napnutých fólií atď
- vzdialenosť od osvetlovacej plochy je min. 50mm pre dosiahnu�e rovnomerného osvetlenia
- maximálny počet za sebou napojených modulov 20ks
- tento produkt je určený výhradne na montáž odborným pracovníkom

LEDCO s.r.o. - LOGISTICKÁ 11 - 971 01 TRNAVA
www.ledco.sk - ledco@ledco.sk - +421 948 708 008