

# BS240



IP66

IK10

850°

OMEZENÍ  
VÝKONU  
+50°C  
-20°C



Velice robustní svítidlo s vysokým světelným tokem, více než 21 000 lm. Velmi kompaktní rozměry.



Vysoce symetrická světelná charakteristika na 4 stranách, v nabídce také verze vhodná pro místa s nízkými stropy (parkoviště).

## Aplikace

Průmysl, služby, tělocvičny, parkoviště, nákupní centra, HACCP prostory

## Technické parametry

### Jmenovité napětí

Universal Multi Voltage

93–265 V<sub>AC</sub> – 50/60 Hz, 176–250 V<sub>DC</sub>

### Jmenovité napětí – MTBF při 25 °C

80 000 h

### Pokles světelného toku při 25 °C

>70 000 h (L80B20)

### Stabilita barev 3 SDCM


**Montáž** stropní, závěsná, napájecí lišta

**Těleso** tlakový odlitek z hliníku, šedá RAL 7040

**Optika** antireflexní hliník

**Difuzér** polykarbontát 3 mm


**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, DIN 18031-3, ČSN EN 62471 (fotobiologická bezpečnost), 2014/53/EU

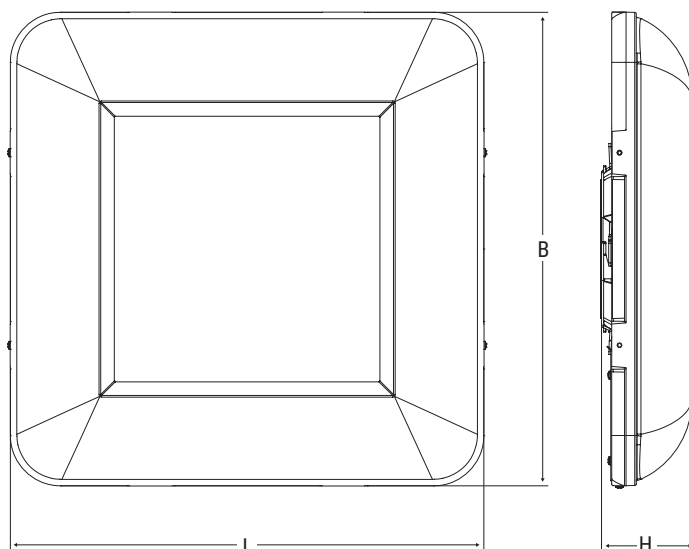

Rozměry mm


L	B	H
443	443	85

## BS240



■ C0-C180 ■ C90-C270


## BS240 PARKOVIŠTĚ



■ C0-C180 ■ C90-C270

	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chromatičnosti K	CRI	Světelný tok LED lm (Tj=25°C)	Světelný tok svítidla lm	lm/W	Hmotnost kg	Balení	Poznámky a normy	
<b>SD</b>	11288SD	BS240 LED 455 SD 4K	100	4000	≥80	15500	13300	133	5,5	1		<b>AUTO-DIMMER</b>
	11289SD	BS240 LED 655 SD 4K	160	4000	≥80	23300	21300	133	5,5	1		
	11288PSD	BS240 LED 255 SD 4K	50	4000	≥80	7800	6650	133	5	1	parkoviště	
<b>ED</b>	11288ED	BS240 LED 455 ED 4K	100	4000	≥80	15500	13300	133	5,5	1		<b>ON / OFF</b>
	11289ED	BS240 LED 655 ED 4K	160	4000	≥80	23300	21300	133	5,5	1		
	11288PED	BS240 LED PARK ED 4K	50	4000	≥80	7800	6650	133	5	1	parkoviště	
<b>DALI</b>	<b>ROZHRANÍ S PŘÍSLUŠENSTVÍM NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠTĚ:</b> Je možno vytvořit svítidla s DALI integrovaným verze <b>SD</b> s příslušenstvím DALI modul – kód 15024 Příklad: Kód 11288SD + 15024 = svítidlo 11288SD ve verzi DALI											<b>DALI</b>

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

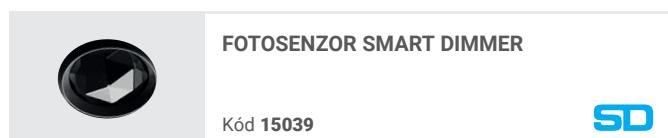


FOTOSENZOR SMART DIMMER

Kód 15039

**SD**



KONZOLA PRO MONTÁŽ NA STROP




KONZOLA PRO MONTÁŽ NA NAPÁJECÍ LIŠTU

Kód 12665



ŠROUBOVACÍ OČKA PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ

## PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



LANKOVÉ ZÁVĚSY

Kód 12663


# BS240


## SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ – nutno objednat zvlášť



**ŘÍDICÍ JEDNOTKA  
LOGICA SD LGFM**



Kód 21102



**MODUL DALI**


Kód 15024


 



**VYSÍLACÍ MODUL**


Kód 20104





**MODUL 1-10V**

Kód 15034






**RÁDIOVÝ MODUL  
PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ**

Kód 15022




## NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť



**INVERTER PLUG&LIGHT SE/SA 1-3h 20-60V**

Kód 19358 (1 h)  
Kód 19359 (3 h)






**INVERTER GL AT/LG AR 15W 55V**



Kód 19391 (baterie LiFe)  
Kód 19390 (baterie LTO)



**INVERTER AT/LG AR 9W 55V**

Kód 19355L (baterie LiFe)



**NOUZOVÝ MODUL LGFM**  
Pouze pro invertery řady AT/LG

Kód 19375



