DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

DIP

Art. 01-3721

EN - Ceiling lamp for interior, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the light color temperature 3000K or 4000K, metal structure painted high glossy beige, opal white polypropylene diffuser.

RO - Plafonieră pentru interior, echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de a selecta temperatura de culoare a luminii 3000K sau 4000K, structură din metal, vopsită bej lucios, dispersor din polipropilenă alb opal.

IT - Plafoniera per interni, dotata di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura di colore della luce 3000K o 4000K, struttura in metallo verniciato beige lucido, diffusore in polipropilene bianco opalino.

RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью выбора цветовой температуры света 3000K или 4000K, металлической структурой, окрашенной в глянцево-бежевый цвет, и рассеивателем из белого опалового полипропилена.


HU - Beltéri, SMD LED-es mennyezeti lámpa, 3000K vagy 4000K fény színhőmérséklet beállítással, fémszerkezet, fényes bézs színre festett, opálfehér polipropilén diffúzorral.

BG - Плафониера за интериор, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината 3000K или 4000K, метална конструкция, боядисана в гланцово бежово, опалово бял полипропиленов дифузер.

SK - Stropné interiérové svietidlo, vybavené SMD LED, s možnosťou voľby teploty farby svetla 3000K alebo 4000K, kovová konštrukcia lakovaná lesklá béžová, opálovo biely polypropylénový difúzor.



Product type	**Ceiling lamp**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**30W**
Led type	**SMD LED BRIDGELUX 2835 48pcs x 0,62W, 2700K + 48pcs x 0,62W, 6500K**
Color temperature	**CCT 2700K/3000/4000K/5000K/6500K**
Led luminous flux	**2700K: 3010 lm / 3000K: 3077 lm / 4000K: 3123 lm / 5000K: 3143 lm / 6500K: 3145 lm**
System luminous flux	**2700K: 2021 lm / 3000K: 2058 lm / 4000K: 2068 lm / 5000K: 2088 lm / 6500K: 2091 lm**
CRI	**90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**NO**
Øuse (lm)	**3145**
Pon (w)	**30**
FTM	**0.926**
ηTM	**97.08**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**

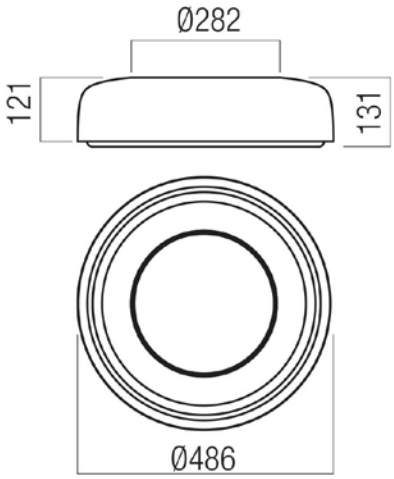

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**YES**
Driver removal by a specialist	**YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024