DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

FRISBI

Art. 01-3736

EN - Ceiling lamp for indoor, protected against humidity, equipped with SMD LEDs, with the possibility of selecting the color temperature of the light, matt black painted aluminum structure, PMMA diffuser painted white on the inside and transparent on the outside.

RO - Plafonieră pentru interior protejată la umiditate, echipată cu LED -uri SMD, cu posibilitate de selectare a temperaturii de culoare a luminii, structură din aluminiu vopsit negru mat, dispersor din PMMA vopsit alb la interior şi transparent la exterior.

IT - Plafoniera per interni protetta contro l'umidità, dotata di LED SMD, con possibilità di selezionare la temperatura colore della luce, struttura in alluminio verniciato nero opaco, diffusore in PMMA verniciato bianco all'interno e trasparente all'esterno.

RU - Потолочный светильник для внутреннего освещения с защитой от влаги, оснащенный светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры и яркости света, алюминиевой структурой, окрашенной в матово-черный цвет, и рассеивателем из ПММА, окрашенным в белый цвет внутри и прозрачным снаружи.


HU - Beltéri, SMD LED-es, nedvesség ellen védett, színhőmérséklet beállítási lehetőséggel felszerelt mennyezeti lámpa, matt feketére festett alumínium szerkezet, belül fehérre festett és kívül átlátszó PMMA diffúzorral.

BG - Плафониера за интериор, защитена от влага, оборудвана с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура на светлината, алуминиева конструкция, боядисана в матово черно, PMMA дифузер, боядисан в бяло отвътре и прозрачен отвън.

SK - Stropné svietidlo do interiéru, chránené proti vlhkosti, vybavené SMD LED diódami, s možnosťou voľby teploty farby svetla, matná čierna lakovaná hliníková konštrukcia, PMMA difúzor zvnútra lakovaný bielou farbou a zvonka priehľadný.

Product type	**Ceiling lamp**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**18W**
Led type	**SMD LED BRIDGELUX 2835 26 pcs x 0,69W, 3000K + 26 pcs x 0,69W, 4000K**
Color temperature	**CCT 3000K/4000K**
Led luminous flux	**3000K: 1346lm / 4000K: 1440lm**
System luminous flux	**3000K: 915lm / 4000K: 979lm**
CRI	**90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**NO**
Øuse (lm)	**1440**
Pon (w)	**18**
FTM	**0.926**
ηTM	**74.08**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP44**



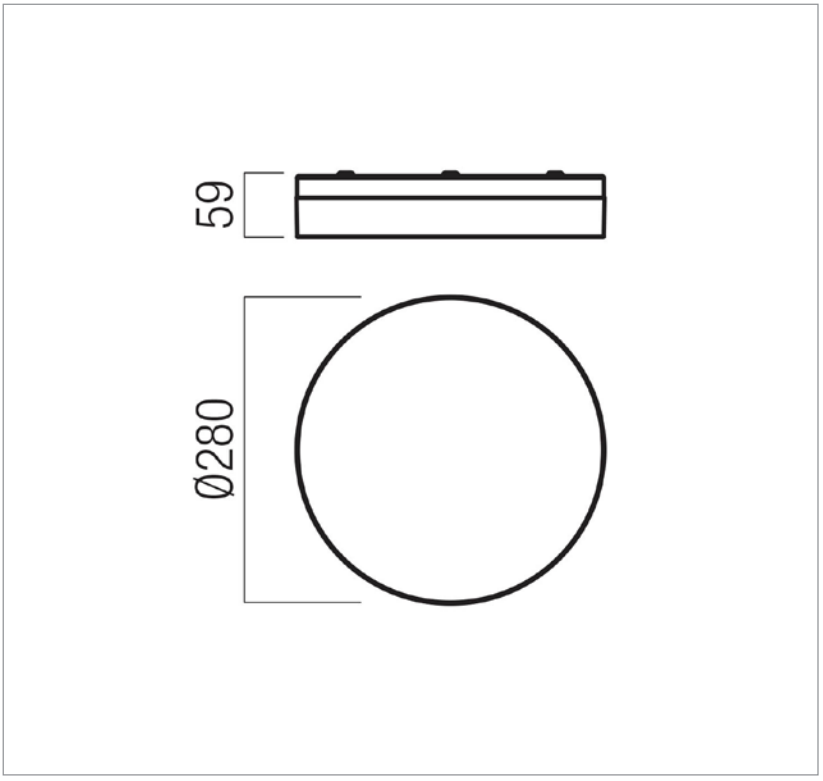

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**YES**
Driver removal by a specialist	**YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024