DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

DAMA

Art. 01-3747 TRIAC

EN - Light fitting for ceiling or suspended mounting (with the appropriate accessory), equipped with SMD LEDs, dimmable TRIAC, with the possibility of changing the color temperature 3000K, 4000K and 5000K. Die-cast aluminum structure and metal, electrostatically painted sand white on the outside and matt gold on the inside, polycarbonate microprismatic diffuser with UGR<19.

RO - Corp de iluminat cu montaj pe plafon sau suspendat (cu accesoriul corespunzător), echipat cu LED-uri SMD, dimabil TRIAC, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K, 4000K şi 5000K. Structură din aluminiu turnat sub presiune şi metal, vopsită în câmp electrostatic, culoare alb mat la exterior şi auriu mat la interior, dispersor microprismatic din policarbonat cu UGR<19.

IT - Apparecchio per montaggio a soffitto o a sospensione (con accessorio appropriato), equipaggiato con LED SMD, TRIAC dimmerabile e la possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K, 4000K o 5000K. Struttura in alluminio pressofuso e metallo verniciato a polveri colore bianco opaco all'esterno e oro opaco all'interno, diffusore microprismatico in policarbonato con UGR<19.

RU - Потолочный или подвесной светильник (с соответствующим аксессуаром), оснащенный светодиодами SMD и симисторным регулятором, с возможностью изменения цветовой температуры 3000K, 4000K и 5000K. Структура из литого под давлением алюминия и металла, окрашенная в электростатическом поле в матово-белый цвет снаружи и матово-золотистый цвет внутри, рассеиватель микропризматический из поликарбоната с UGR<19.


HU - SMD LED-es mennyezeti vagy függőlámpa (megfelelő tartozékkal), TRIAC-os fényintenzitás beállítással, 3000K, 4000K és 5000K színhőmérséklet változtatási lehetőséggel. Öntött alumínium és fém szerkezet, porfestett, matt fehér színű kívül és matt aranyszínű belül, polikarbonát mikroprizmás diffúzor UGR<19-el.

BG - Осветително тяло за таван или с окачен монтаж (с подходящ аксесоар), оборудвано с LED-ове SMD, димируем TRIAC, с възможност за избор на цветова температура на светлината 3000K, 4000K и 5000K. Структура от лят алуминий и метал, боядисани в електростатично поле, бял матов цвят отвън и матово златист отвътре, поликарбонатен микропризматичен дифузер с UGR<19.

SK - Svietidlo pre stropnú alebo závesnú montáž (s vhodným príslušenstvom), vybavené SMD LED, stmievateľné TRIAC, s možnosťou zmeny teploty farieb 3000K, 4000K a 5000K. Tlakovo liata hliníková a kovová konštrukcia, z vonkajšej strany elektrostaticky lakovaná v pieskovej bielej farbe a z vnútornej strany v matnej zlatej farbe, polykarbonátový mikroprizmatický difúzor s UGR<19.

Product type	**Ceiling lamp / Suspension**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**50W**
Led type	**2835 SMD LED 168pcs x 0,29W, 3000K, 168pcs x 0,29W, 5000K**
Color temperature	**CCT 3000K / 4000K / 5000K**
Led luminous flux	**6521 lm**
System luminous flux	**4932 lm**
CRI	**>90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**DIMMABLE TRIAC**
Øuse (lm)	**6521**
Pon (w)	**50**
FTM	**0.926**
ηTM	**120.77**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**



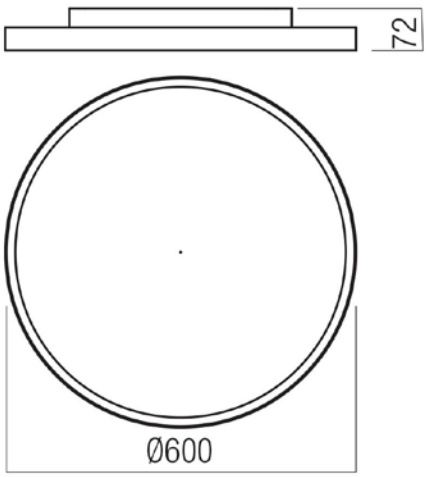

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**YES**
Driver removal by a specialist	**YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024