DATASHEET

FIȘA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

ORION

Art. 01-3863

EN - Wall lamp for interior equipped with SMD LEDs, with possibility of dimming and controlling the color temperature from warm white to neutral white. Structure of aluminum and metal painted in silver coffee, diffuser in white opal silicon.

RO - Aplică pentru interior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitate de dimare și controlare a temperaturii de culoare de la alb cald la alb neutru. Structură din aluminiu și metal vopsită silver coffee, dispersor din silicon opal.


IT - Applique per interni equipaggiata con SMD LED, con la possibilità di dimmerazione e controllo della temperatura colore da bianco caldo a bianco neutro. Struttura in alluminio e metallo verniciata silver coffee, diffusore in silicone opalino bianco.

RU - Бра для внутреннего освещения, оснащенное светодиодами SMD, с возможностью диммирования и регулировки цветовой температуры от теплого до холодного белого. Корпус из алюминия и металла, окрашенный в серебристо-кофейный цвет, рассеиватель из опалового силикона.


HU - Beltéri, SMD LED-es fali lámpa fénytompítási lehetőséggel és fény színhőmérséklet beállítással meleg fehérről semleges fehérre. Silver coffee színre festett alumínium és fém szerkezet, opál szilikon árnyékoló.

BG - Аплик за интериор, оборудван с LED-ове SMD, възможност за димиране и контрол на цветната температура от топло бяло до неутрално бяло. Структура от алуминий и метал боядисана в сребристо кафе, дифузер от опалов силикон.

SK - Nástenné interiérové svietidlo vybavené SMD LED diódami s možnosťou stmievania a ovládania teploty farieb od teplej bielej po neutrálnu bielu. Konštrukcia z hliníka a kovu lakovaná vo farbe strieborná káva, difúzor z bieleho opálu.

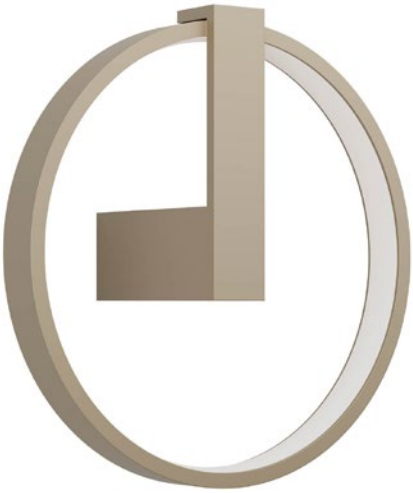

Product type	**Wall lamp**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**28W**
Led type	**2835 SMD LED 396pcs x 0.07W**
Color temperature	**CCT 2700K/3000K/4000K**
Led luminous flux	**2700K: 2481 lm / 3000K: 2689 lm / 4000K: 2563 lm**
System luminous flux	**2700K: 1600 lm / 3000K: 1634 lm 4000K: 1621 lm**
CRI	**90**
OPTICS	**-**
Dimmable	**TRIAC DIMMING**
Øuse (lm)	**2689**
Pon (w)	**25.5**
FTM	**0.926**
ηTM	**97.65**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**



RoHS compliant

LED removal by a specialist	**YES**
Driver removal by a specialist	**YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024