DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ
SCHEDA DATI
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
ADATLAP
ЛИСТ С ДАННИ
DÁTOVÝ HÁROK

IRIDES

Art. 01-3955

EN - Suspension for interior equipped with one COB LED, structure of metal and aluminum painted in sand black, blown glass diffuser with dichroic treatment.The dichroic glass can change to different colors depending on the upper angle of the light and the position angle of the observer.

RO - Suspensie pentru interior echipată cu un LED COB, structură din metal și aluminiu vopsită negru mat, dispersor din sticlă suflată cu tratament dicroic.Sticla dicroică se poate schimba în diferite culori în funcție de unghiul superior al luminii și unghiul de poziție al observatorului.

IT - Sospensione per interni equipaggiata con un COB LED, struttura in metallo e alluminio verniciato nero opaco, diffusore in vetro soffiato con trattamento dicroico.Il vetro dicroico può cambiare colore a seconda dell'angolo superiore della luce e dell'angolo di posizione dell'osservatore.

RU - Подвесной светильник, оснащенный светодиодом COB, с корпусом из алюминия и металла, окрашенным в матово-черный цвет, и рассеивателем из выдувного дихроического стекла. Дихроическое стекло может менять свою окраску в зависимости от верхнего угла света и угла положения наблюдателя.


HU - COB LEDes beltéri függőlámpa, matt feketére festett fém és alumínium szerkezet, fújt üveg diffúzor dikroikus kezeléssel. A dikroikus üveg a fény felső szögétől és a megfigyelő pozíciószögétől függően különböző színűvé változhat.

BG - Окачен осветител за интериор, оборудван с LED COB, метална и алуминиева структура, боядисана в матово черно, дифузер от духано стъкло с дихроична обработка. Дихроичното стъкло може да променя цветовете си в зависимост от горния ъгъл на светлината и ъгъла на позицията на наблюдателя.

SK - Závesné svietidlo do interiéru vybavené jednou COB LED, konštrukcia z kovu a hliníka lakovaná v pieskovej čiernej farbe, difúzor z fúkaného skla s dichroickou úpravou. Dichroické sklo sa môže meniť do rôznych farieb v závislosti od horného uhla svetla a uhla polohy pozorovateľa.

Product type	**Suspension**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**3W**
Led type	**CREE COB LED 1 pc x 3W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**226 lm**
System luminous flux	**209 lm**
CRI	**98**
OPTICS	**120°**
Dimmable	**NO**
Øuse (lm)	**226**
Pon (w)	**2.8**
FTM	**1.089**
ηTM	**87.9**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP rating	**IP20**



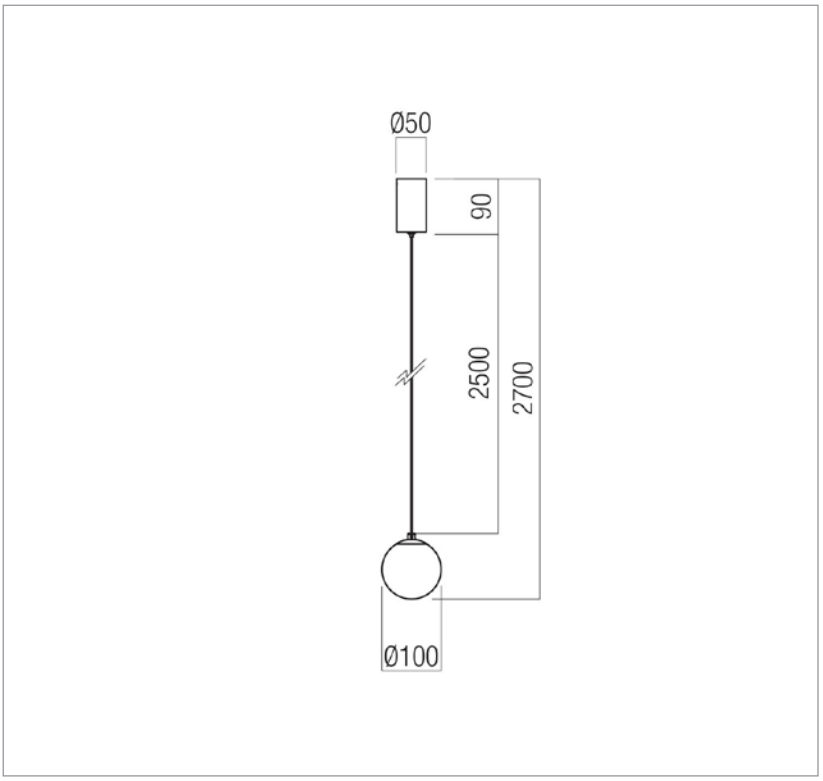

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**YES**
Driver removal by a specialist	**YES**

Standards: EN 60598-1:2015 + A1:2018, EN 60598-2-1:2020, EN 60598-2-2:2012, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN 62031:2008 + A1:2013 + A2:2015, EN 60529:1992 + A2:2013, EN 55015:2019 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019, EN 61547:2009.
Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L.
Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

www.redogroup.ro

Last update: 08/2024