




- Ovladač ve velikosti klíčenky, provedení v černé a bílé barvě.
- Po stisku tlačítka vysílá nastavený povel (ON/OFF, stmívání, časové vypnutí/zapnutí, vytažení/zatažení).
- **RF KEY-40:** 4 tlačítka, každé z nich umožňuje ovládat neomezený počet prvků.
- **RF KEY-60:** 6 tlačítek, každé z nich umožňuje ovládat neomezený počet prvků.
- Výměnná baterie (3 V CR 2032) s životností cca 5 let (dle četnosti užívání).

| Technické parametry     | RF KEY-40  | RF KEY-60 |
|-------------------------|--|-----------|
| Napájecí napětí:        | 3 V baterie CR 2032  |           |
| Životnost baterie:      | cca 5 let, dle četnosti užívání  |           |
| Indikace přenosu:       | červená LED  |           |
| Počet tlačítek:         | 4  | 6         |
| Komunikační protokol:   | RFIO2  |           |
| Frekvence:              | 866–922 MHz (více na str. 76)  |           |
| Způsob přenosu signálu: | jednosměrně adresovaná zpráva  |           |
| Dosah:                  | na volném prostranství až 200 m  |           |
| <b>Další údaje</b>      |  |           |
| Pracovní teplota:       | -10 až +50 °C  |           |
| Pracovní poloha:        | libovolná  |           |
| Barevné provedení:      | bílá, černá  |           |
| Krytí:                  | IP20   |           |
| Stupeň znečištění:      | 2  |           |
| Rozměry:                | 64 x 25 x 10 mm  |           |
| Hmotnost:               | 16 g   |           |
| Související normy:      | EN 60669, EN 300 220, EN 301 489<br>směrnice RTTE, NVČ.426/2000Sb (směrnice 1999/ES) |           |

## Popis přístroje

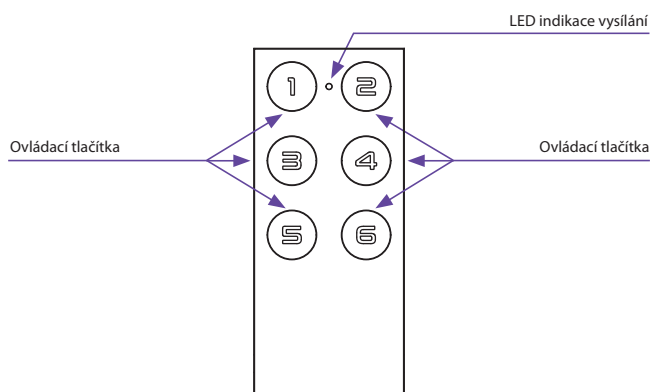

## Varianty



RF KEY-40/W



RF KEY-60/W



RF KEY-40/B



RF KEY-60/B