DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

ARI

Art. 90275



EN - Wall lamp for exterior equipped with CREE COB LEDs, direct/indirect light distribution, die cast aluminium housing electrostatically painted in sand white, polycarbonate lens, transparent glass diffuser. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri COB CREE, distribuție luminoasă directă/indirectă, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat, lentile din policarbonat, dispersoare din sticlă transparentă. Driver integrat.

IT - Applique per esterni equipaggiata con COB LED CREE, emissione luminosa diretta/indiretta, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, lenti in policarbonato, diffusori in vetro trasparente. Driver integrato.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами CREE COB, с прямым/косвенным распределением света, с алюминиевым корпусом, литым под давлением, с электростатической покраской в матовый белый цвет, с поликарбонатными линзами, с прозрачным стеклянным рассеивателем. Интегрированный формирователь.

HU - Kültéri fali lámpa , COB CREE LED-el szerelve , direkt/indirekt fényszórás , magasnyomáson öntött alumínium lámpatest , elektrosztatikus mezőben festett matt fehér színben , áttetsző üveg diszperzór. Működtetőt tartalmaz.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със LED COB CREE, пряко/непряко разпределение на светлината, корпус от алуминий, лят под налягане, боядисан в електростатично поле в матово бяло, поликарбонатни лещи, дифузери от прозрачно стъкло. Интегриран драйвер.


SK - Nástenné svietidlo do exteriéru vybavené LED diódami CREE COB, priame/nepriame rozloženie svetla, kryt z liateho hliníka elektrostaticky lakovaný v matnej bielej farbe, šošovka z polykarbonátu, priehľadný sklenený difúzor. Integrovaný ovládač.

Product type / color	**Wall lamp / Sand white**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**11W**
Led type	**COB LED CREE, 2 pcs x 6W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**1090 lm**
System luminous flux	**890 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 2 x 80°**
Control	**ON/OFF**
Ø use (lm) / Pon (w)	**1090 / 11**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 91.76**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

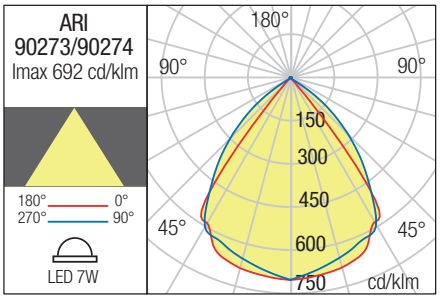

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025