DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

XILO

Art. 90349



EN - Ceiling lamp for exterior equipped with COB LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, transparent tempered glass diffuser.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, dispersor din sticlă temperată transparentă.

IT - Plafoniera per esterni equipaggiata con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri marrone scuro, diffusore in vetro temperato trasparente.


RU - Наружный плафон, оснащенный светодиодами COB, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-коричневый цвет, прозрачный рассеиватель из закалённого высокопрочного стекла.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa , COB LED-el szerelve , elektrosztatikus mezőben festett , nyomás alatt öntött alumínium szerkezet , sötét barna színű , áttetsző üveg diszperzór.

BG - Таванно осветление за екстериор, оборудвано със COB светодиоди, структура от алуминий, лят под налягане, боядисано в електростатично поле в тъмнокафяво, дифузер от прозрачно закалено стъкло.

SK - Exteriérové stropné svietidlo vybavené COB LED, puzdro z hliníkového odliatku lakované v tmavohnedej farbe, difúzor z priehľadného tvrdeného skla.

Product type / color	**Ceiling lamp / Dark brown**
Input voltage	**100-240V, 50/60Hz**
Power	**15W**
Led type	**BRIDGELUX COB LED, 1 pcs x 15W**
Color temperature	**4000K**
Led luminous flux	**1756 lm**
System luminous flux	**1360 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 25°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1756 / 15**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 108.40**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK07**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

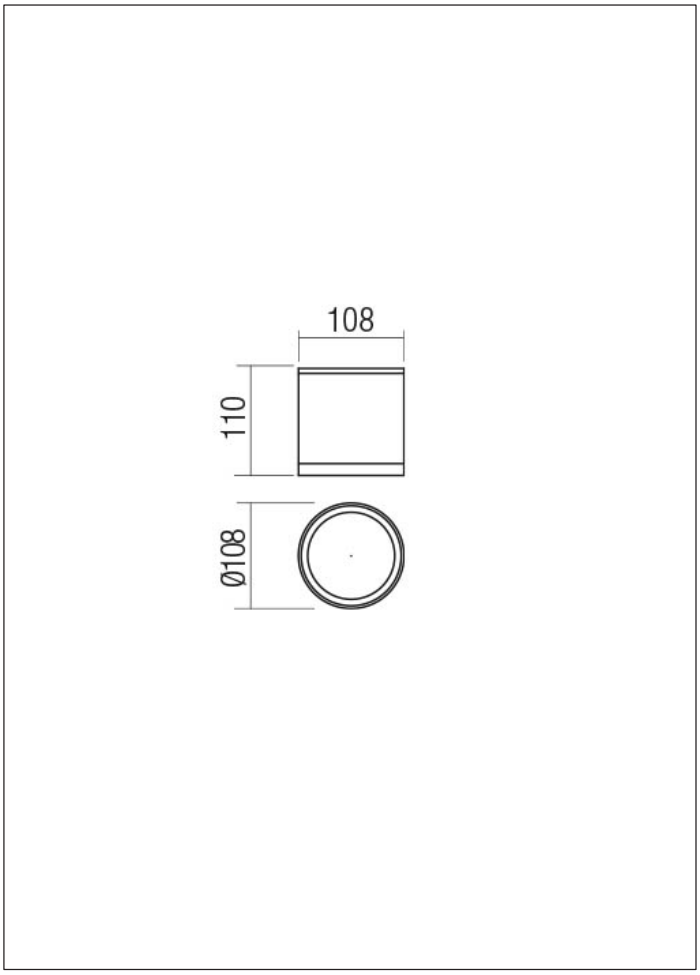

CE RoHS compliant


LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

XILO
90344,90345
90346, 90347
90348, 90349

Imax 3871 cd/klm

180° 0°
270° 90°

LED 15W



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025