# DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

# XILO

## Art. 90351



EN - Ceiling lamp for exterior equipped with COB LED, die cast aluminium housing electrostatically painted in dark grey, fitted with one transparent tempered glass diffuser in interior and one satin acrylic decorative diffuser in exterior.

RO - Plafonieră pentru exterior echipată cu LED COB, structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, prevăzută cu un dispersor din sticlă temperată transparentă la interior și un dispersor decorativ din acril satinat în exterior.

IT - Plafoniera per esterni equipaggiata con LED COB, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, dotata di un diffusore in vetro temperato trasparente all'interno e un diffusore decorativo in acrilico satinato all'esterno.


RU - Наружный плафон, оснащенный светодиодами COB, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в темно-серый цвет, с одним прозрачным рассеивателем из закалённого высокопрочного стекла с внутренней стороны и другим декоративным сатиновым акриловым рассеивателем с наружной стороны.

HU - Kültéri mennyezeti lámpa , COB LED-el szerelve , elektrosztatikus mezőben festett , nyomás alatt öntött alumínium szerkezet , sötét szürke színű , áttetsző üveg diszperzór, kívül szatin akril diszítéssel vannak ellátva.

BG - Таванно осветление за екстериор, оборудвано със COB светодиоди, структура от алуминий, лят под налягане, боядисано в електростатично поле в тъмносиво, разполага с дифузер от закалено стъкло отвърне и допълнителен декоративен дифузер от сатенен акрилен отвън.

SK - Exteriérové stropné svietidlo vybavené COB LED, teleso z liateho hliníka, lakované v tmavosivej farbe, vybavené jedným priehľadným difúzorom z tvrdeného skla zvnútra a jedným dekoratívnym difúzorom zo saténového akrylu v zvonka.

| | |
|---|---|
| Product type / color | **Ceiling lamp / Dark grey** |
| Input voltage | **100-240V, 50/60Hz** |
| Power | **6W** |
| Led type | **BRIDGELUX COB LED, 1 pcs x 6W** |
| Color temperature | **3000K** |
| Led luminous flux | **640 lm** |
| System luminous flux | **518 lm** |
| CRI / Optics | **≥80 / 15°** |
| Control | **ON/OFF** |
| Øuse (lm) / Pon (w) | **640 / 6** |
| FTM / ЛТМ | **0.926 / 98.77** |
| Energy efficiency class | **F** |
| Warranty (years) | **3** |
| Protection class | **Class I** |
| IP / IK rating | **IP54 / IK07** |
| Work temperature | **-20° / +45°C** |
| LED lifespan | **50.000 hours** |

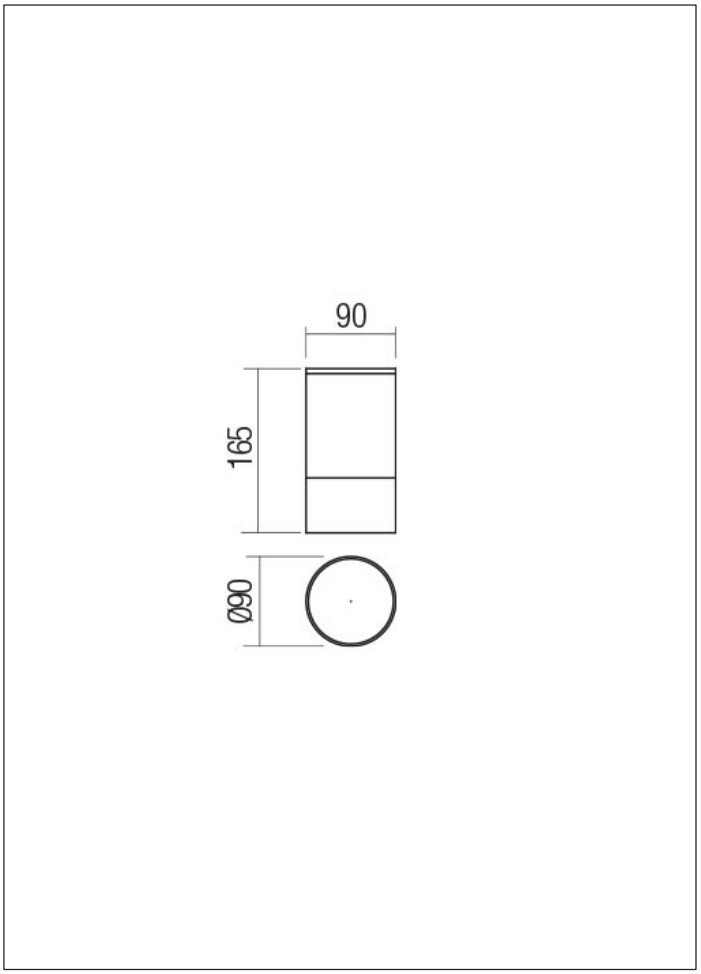



CE RoHS compliant

| | |
|---|---|
| **LED** removal by a specialist | **Yes** |
| **DRIVER** removal by a specialist | **Yes** |
| **Anti rust and corosion** treatment | **No** |
| **Front sea** suitable | **No** |

XILO
90350,90351
90352, 90353
90354, 90355
Imax 9978 cd/klm

180° 0°
270° 90°
LED 6W




Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

**REDO GROUP S.R.L.** Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025