DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

KAMAL

Art. 90389

EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs, direct/indirect light dispersion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, transparent tempered glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD cu dispersie luminoasă directă/indirectă. Structură din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic culoare maro închis, dispersoare din sticlă temperată transparentă.

IT - Applique per esterni equipaggiata con LED SMD, emissione luminosa diretta/indiretta. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri marrone scuro, diffusori in vetro temperato trasparente.

RU - Бра для наружного освещения, с прямым/косвенным распределением света, оснащенный светодиодами SMD. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашенного в электростатическом поле в темно коричневый цвет, рассеиватели из прозрачного, закаленного стекла.


HU - Kültéri falilámpa, direkt/indirekt fényszórással, SMD LED-ekkel felszerelve. Nyomás alatt öntött alumínium, elektrosztatikus mezőben festett sötét barnaszínű lámpatest, áttetsző üveg diszperzór.

BG - Екстериорен аплик, с пряко/непряко разпределение на светлината, оборудван с LED-ове SMD. Тяло от алуминий, електростатично боядисан в тъмно кафяво, прозрачно закалено стъкло.

SK - Nástenné exteriérové svietidlo, vybavené SMD LED-ky, s priamym/nepriamym osvetlením, hliníková konštrukcia lakovaná v hnedej farbe, priehľadný difúzor z tvrdeného skla.


Product type / color	**Wall lamp / Dark brown**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**17,5W**
Led type	**SMD LED 2835, 48 pcs x 0,30W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**2000 lm**
System luminous flux	**1000 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 2 x 70°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**2000 / 14.8**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 125.14**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-15° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



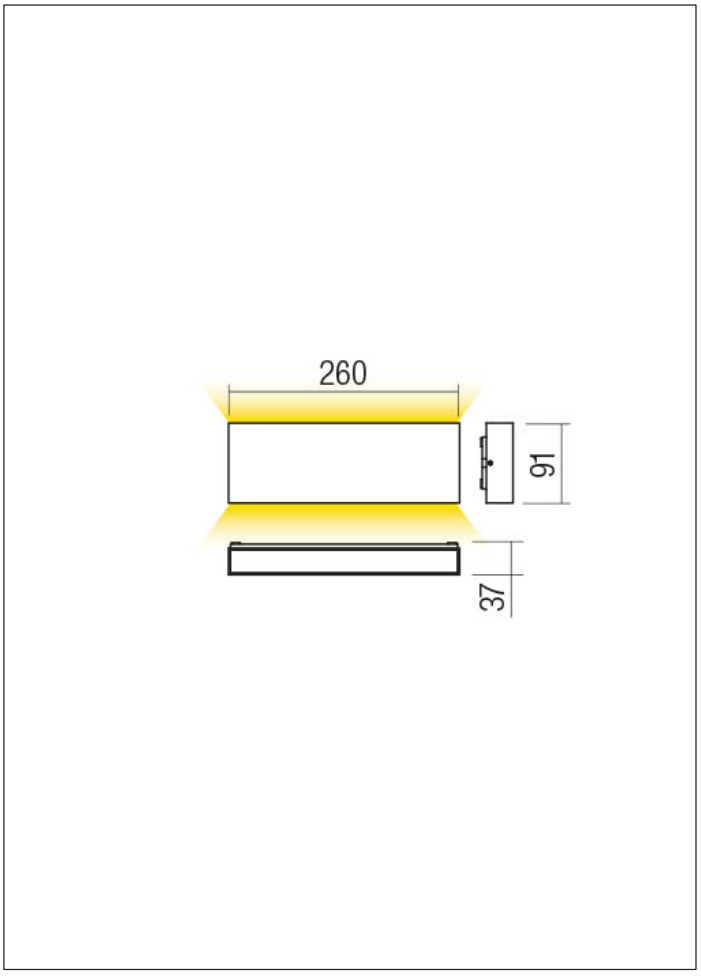

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

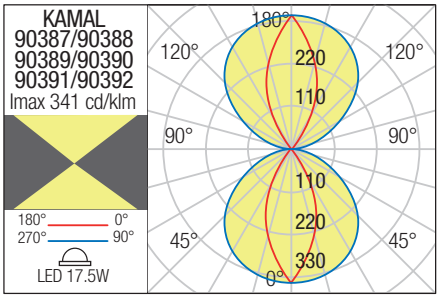

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025