DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

OMNIA

Art. 90398



EN - Wall lamp for exterior equipped with SMD LEDs, asymmetric light dispersion. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, white silk printed glass diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD cu dispersie luminoasă asimetrică. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, dispersor din sticlă serigrafiată alb.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, emissione luminosa asimmetrica. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri colore marrone scuro, diffusore in vetro serigrafato bianco.


RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами SMD, с асимметричным рассеиванием света. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в тёмно- коричневый цвет, рассеиватель из шелкографированного белого цвета.

HU - Kültéri fali lámpa , SMD LED-el szerelve , aszimetrikus fényszórású ,elektrosztatikus mezőben festett ,nyomás alatt öntött alumínium szerkezet , sötét barna színű, fehér üveg diszperzór.

BG - Аплик за екстериор, оборудван със SMD светодиоди, с асиметрично разсейване на светлината. Тяло от алуминий, лят под налягане в електростатично полае, в тъмнокафяво, дифузер от бяло ситопечатно стъкло.


SK - Nástenné exteriérové svietidlo vybavené SMD LED diódami, asymetrický rozptyl svetla. Kryt z liateho hliníka, lakovaný v tmavohnedej farbe, biely sklenený difúzor.

Product type / color	**Wall lamp / Dark brown**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**13,5W**
Led type	**SMD LED 3535, 6 pcs x 2W**
Color temperature	**4000K**
Led luminous flux	**1160 lm**
System luminous flux	**674 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 25°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1160 / 11.2**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 95.91**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-15° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

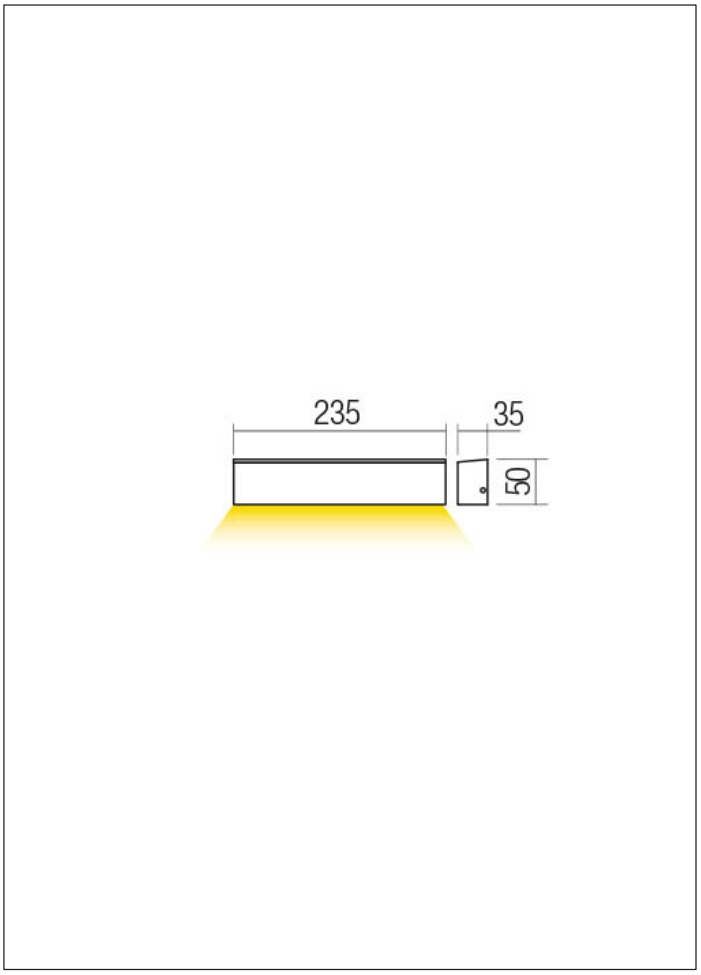

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

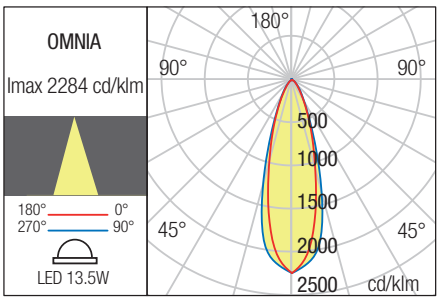

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025