DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

DASH

Art. 90404



EN - Exterior wall lamp, direct/indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, opal polycarbonate diffusers.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă directă/indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, dispersoare din policarbonat opal.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa diretta/indiretta, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri marrone scuro, diffusori in policarbonato opalino.


RU - Бра для наружного освещения, излучающее прямой/отраженный свет, оснащенное светодиодами SMD. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашенного в электростатическом поле в темно коричневый цвет, рассеиватель из поликарбоната опалевого цвета.

HU - Direkt/indirekt fényszórású kültéri falilámpa, SMD LED-ekkel felszerelve, elektrosztatikus térben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel és opál polikarbonát diszperzórokkal.

BG - Екстериорен аплик, пряко/непряко разпределение на светлината, оборудван с SMD светодиоди. Корпус от алуминий, лят под налягане, електростатично боядисан в тъмно кафяво, дисперсор от поликарбонат в цвят опал.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo s priamym/nepriamym svietením, vybavené LED SMD. Hliníková zliatina elektrostaticky maľovaná v tmavo hnedej farby,opálový polykarbonátový difúzor.


Product type / color	**Wall lamp / Dark brown**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**9W**
Led type	**SMD LED 2835, 24 pcs x 0,32W**
Color temperature	**4000K**
Led luminous flux	**1092 lm**
System luminous flux	**447 lm**
CRI / Optics	**≥80 / -**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1092 / 7.7**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 131.32**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-15° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

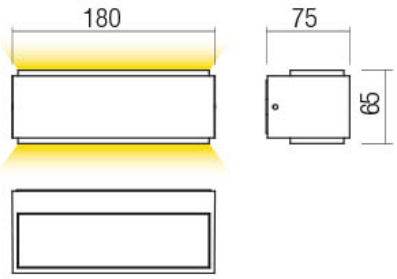


CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

DASH
90399/90400
90401/90402
90403/90404
Imax 213 cd/klm





Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025