# DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

# ELFIC

## Art. 90469

EN - Outdoor picket / pole with adjustable head, possibility to be installed on the ground or on concrete. Aluminum structure electrostatic painted in dark green, satin polycarbonate diffuser. Delivered with spike for ground installation, aluminum base for concrete installation, 1 meter power supply cable H05RNF 3 x 1 mm² and IP68 connector. Driver included.

RO - Pichet / stâlpişor pentru exterior cu cap orientabil, posibilitate de fi instalat pe pamânt sau pe beton. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic verde închis, dispersor din policarbonat satinat. Se livrează cu pichet pentru instalare pe pamânt, bază din aluminiu pentru fixarea pe beton, 1 metru cablu de alimentare H05RNF 3 x 1 mm² şi conector IP68. Driver inclus.

IT - Picchetto / paletto da esterno con testa regolabile, si può installare a terra o su cemento. Struttura in alluminio verniciato a polveri verde scuro, diffusore in policarbonato satinato. Consegnato con picchetto per installazione a terra e base in alluminio per fissaggio su cemento, cavo di alimentazione H05RNF 3 x 1 mm² da 1 metro e connettore IP68. Driver incluso.

RU - Наружный заборный столб / стояк с ориентируемой головкой, возможность установки на землю или на бетонное основание. Алюминиевая структура, с электростатической покраской в тёмно-зелёный цвет, рассеиватель из сатинового поликарбоната. Поставка вместе со столбом для установки на землю, алюминиевой основой для крепления на бетонное основание, с кабелем питания длиной 1 метр H05RNF 3 x 1 мм² и разъёмом IP68. Привод входит в комплект.


HU - Mozgatható fejű leszúrható/álló lámpa , leszúrható földben vagy betonra szerelhető. Elektrosztatikus mezőben festett sötét zöld alumínium lámpatest , szatén polikarbonát diszperzór. Leszúró tüskével szállítva , alumínium talp a beton rögzítéshez , 1m HO5RNF 3x1mm² kábellel és IP68 csatlakozóval, működtető inkl.

BG - Външен кол/Външно стълбче с регулируема глава, възможност за монтаж на земята или на бетон. Алуминиева структура боядисана в електростатично поле в тъмно зелено, дифузьор от сатенен поликарбонат. Доставя се с кол за наземно монтиране, алуминиева основа за фиксиране на бетон, 1 метър H05RNF 3 x 1 мм² захранващ кабел и IP68 конектор. Включен драйвер.

SK - Exteriérové stĺpikové svietidlo s nastaviteľnou hlavou, možnosť inštalácie na zem alebo na betón. Hliníková konštrukcia elektrostaticky lakovaná v tmavozelenej farbe, saténový polykarbonátový difúzor. Dodáva sa s hrotom pre pozemnú inštaláciu, hliníkovou základňou pre betónovú inštaláciu, 1 metrovým napájacím káblom H05RNF 3 x 1 mm² a konektorom IP68. Vrátane ovládača.


| | |
|---|---|
| Product type / color | **Bollard / Spike / Dark green** |
| Input voltage | **220-240V, 50/60Hz** |
| Power | **12W** |
| Led type | **SMD LED 2835, 20 pcs x 0,55W** |
| Color temperature | **3000K** |
| Led luminous flux | **1402 lm** |
| System luminous flux | **690 lm** |
| CRI / Optics | **≥80 / 100°** |
| Control | **ON/OFF** |
| Ø use (lm) / Pon (w) | **1400 / 10.8** |
| FTM / ЛТМ | **0.926 / 120.04** |
| Energy efficiency class | **E** |
| Warranty (years) | **3** |
| Protection class | **Class I** |
| IP / IK rating | **IP54 / IK06** |
| Work temperature | **-20° / +45°C** |
| LED lifespan | **50.000 hours** |



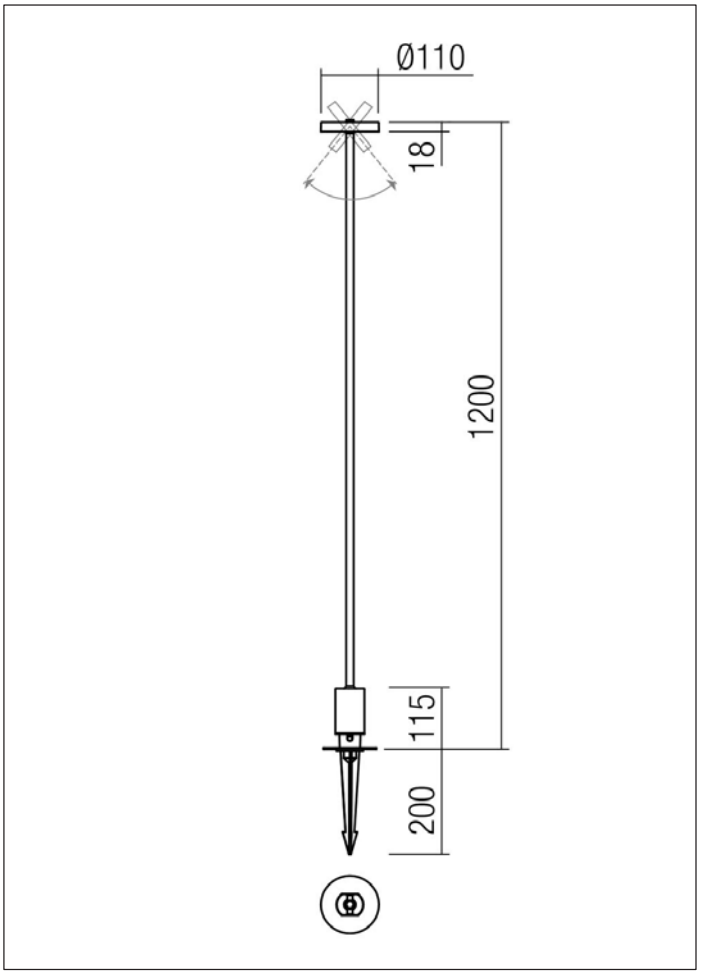


RoHS compliant

| | |
|---|---|
| **LED** removal by a specialist | **Yes** |
| **DRIVER** removal by a specialist | **Yes** |
| **Anti rust and corosion** treatment | **Yes** |
| **Front sea** suitable | **No** |

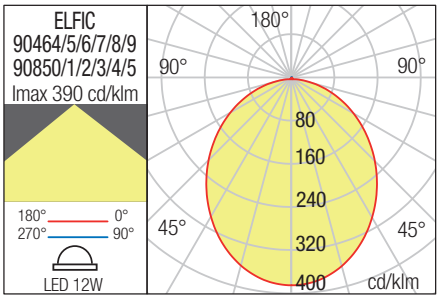


Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

**REDO GROUP S.R.L.** Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025