DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

MILESTONE

Art. 90499

EN - Outdoor wall lamp equipped with SMD LEDs, die cast aluminium body electrostatically painted in sand white, equipped with 4 lenses that emit 4 grazing beams with an angle of 90°. Integrated driver.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic alb mat. Este dotată cu 4 lentile care emit 4 fascicole de lumină razante cu un unghi de 90°. Driver integrat.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con LED SMD, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri bianco opaco, dotata con 4 lenti qualle emette 4 fasci di luce radente con angolo di 90°. Driver integrato.

RU - Наружный настенный светильник, оснащенный светодиодами SMD, алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в матовый белый цвет. Предусмотрен 4-мя линзами, с 4-мя потоками излучающего света под углом 90°. Встроенный привод.


HU - Kültéri fali lámpa, SMD Led-el szerelve , elektrosztatikus mezőben matt fehérre festett alumínium lámpatest . Négy 90° szórású lencsével szerelve. Működtető inkl..

BG - Външна стенна лампа, оборудвана със SMD светодиоди, тяло от лят под налягане алуминий, боядисано в електростатично поле в матово бяло. Разполага с 4 лещи, излъчващи 4 лъча лъчиста светлина под ъгъл от 90°. Интегриран драйвер.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo vybavené LED diódami SMD, konštrukcia z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v pieskovo bielej farbe, vybavené 4 šošovkami, ktoré vyžarujú 2 svetelné lúče s uhlom 90°. Integrovaný ovládač.


Product type / color	**Wall lamp / Sand white**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**12W**
Led type	**SMD LED 5050, 4 pcs x 3W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**1400 lm**
System luminous flux	**1046 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 4 x 90°**
Control	**ON/OFF**
Ø use (lm) / Pon (w)	**1400 / 9.9**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 130.95**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



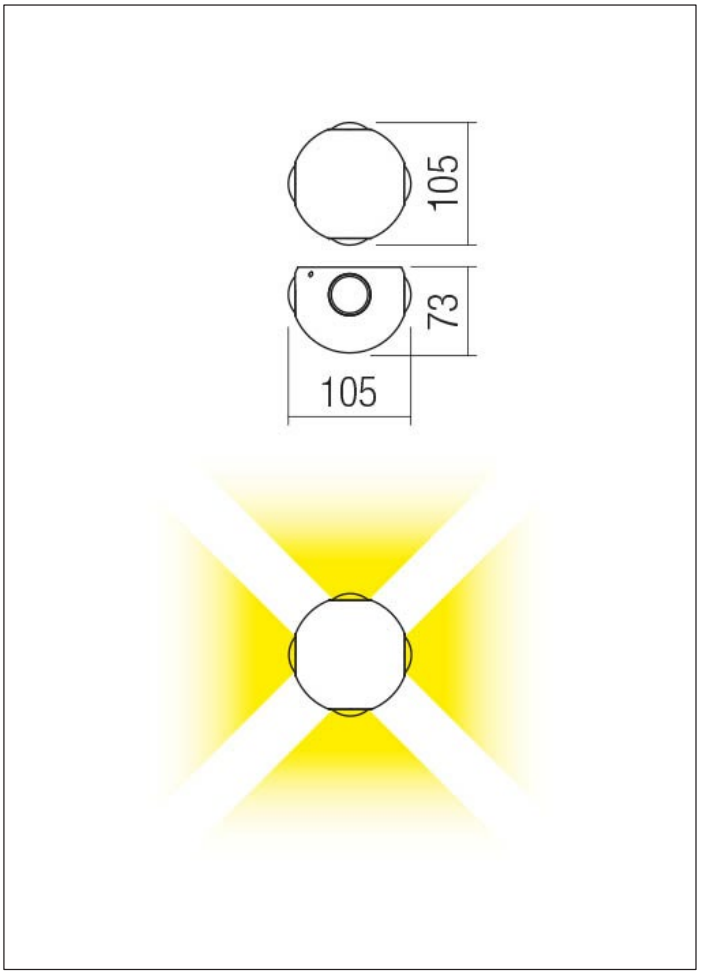

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

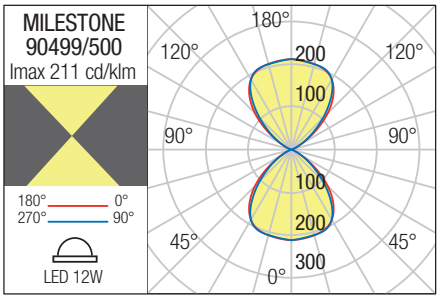

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025