DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

XWALK

Art. 90501-DALI

EN - Outdoor bollard equipped with SMD LEDs and DALI driver. Die cast aluminium body, electrostatically painted in dark grey, transparent polycarbonate diffuser.

RO - Stâlpişor pentru exterior echipat cu LED-uri SMD şi driver DALI. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat transparent.

IT - Paletto per esterni, equipaggiato con LED SMD e driver DALI. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri grigio scuro, diffusore in policarbonato trasparente.

RU - Столбик наружный, оснащенный светодиодами SMD и приводом DALI. Алюминиевый корпус, литый под давлением, с электростатической покраской в тёмно-серый цвет, рассеиватель из прозрачного поликарбоната.


HU - Kültéri álló lámpa, SMD LED-el és DALI működtetővel szerelve szerelve , elektrosztatikus mezőben sötét szürke alumínium lámpatest , áttetsző polikarbonát diszperzór.

BG - Външно стълбче, оборудвано със SMD светодиоди и DALI драйвер. Тяло от лят алуминий, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво, дифузьор от прозрачен поликарбонат.

SK - Exteriérový stĺpik vybavený LED diódami SMD a ovládačom DALI. KOnštrukcia z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakovaný v tmavosivej farbe, priehľadný polykarbonátový difúzor.


Product type / color	**Bollard / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**12W**
Led type	**SMD LED BRIDGELUX 5050, 4 pcs x 3W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**1558 lm**
System luminous flux	**1335 lm**
CRI / Optics	**80 / 180°**
Control	**DALI**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1558 / 12**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 120.23**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK08**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



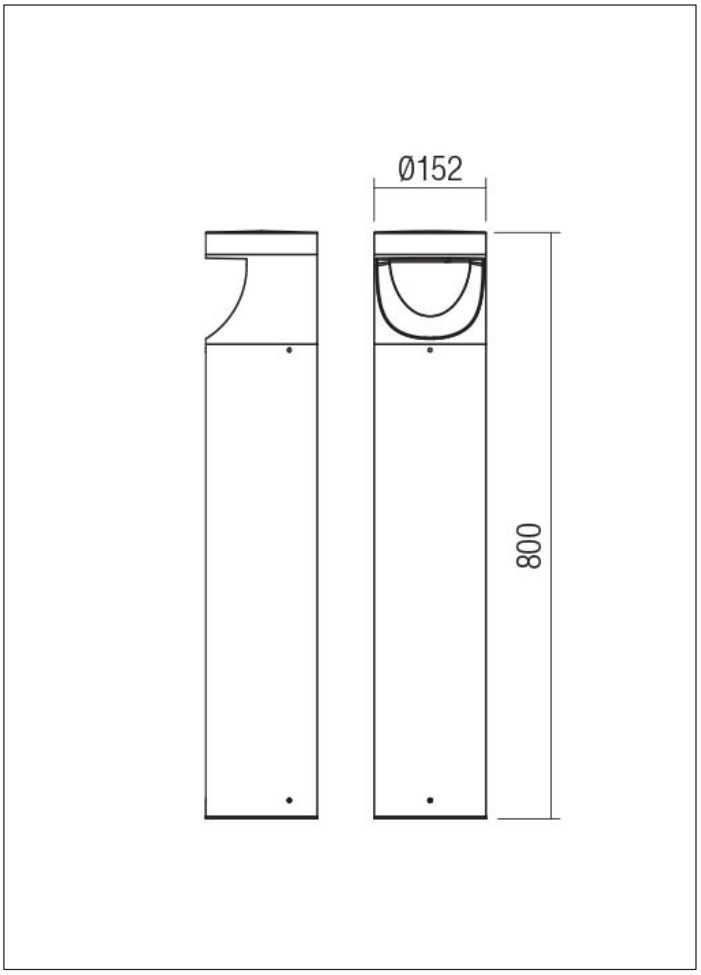

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

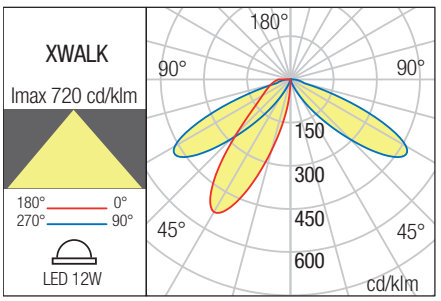

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025