DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

VARY

Art. 90554

EN - Wall lamp for exterior equipped with POWER LEDs, direct/indirect light distribution and adjustable angle. Die cast aluminium housing electrostatically painted in dark brown, transparent glass diffusers.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri de putere, dispersie luminoasă directă/indirectă cu unghi reglabil. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic maro închis, dispersoare din sticlă transparentă.

IT - Applique per esterni, equipaggiata con POWER LED, ad emissione luminosa diretta/indiretta con fasci di luce rogolabile. Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri marrone scuro, diffusori in vetro trasparente.

RU - Бра для наружного освещения, оснащенное мощными светодиодами излучающими прямой/отраженный свет и регулируемым углом рассеивания. Корпус из алюминия литого под давлением, окрашенного в электростатическом поле в темно коричневый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла.


HU - Állítható szögű, direkt/indirekt fényszórású, teljesítmény LED-ekkel felszerelt kültéri falilámpa, elektrosztatikus térben sötétbarnára festett, nyomás alatt öntött alumínium lámpatesttel és szatinált üveg diszperzórokkal.

BG - Екстериорен аплик, оборудван с POWER светодиоди, пряко/непряко разпределение на светлината и регулируем ъгъл. Корпус от алуминий, лят под налягане, електростатично боядисан в тъмно кафяво, с разсейвател от прозрачно стъкло.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo vybavené POWER LED, s priamym alebo nepriamym svetelným tokom a nastaviteľným uhlom. Hliníková zliatina elektrostaticky maľovaná v tmavo hnedej farbe, čírý sklený difúzor.

Product type / color	**Wall lamp / Dark brown**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**2 x 10W**
Led type	**COB LED BRIDGELUX, 2 pcs x 10W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**2060 lm**
System luminous flux	**1060 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 0/90°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**2060 / 20**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 95.38**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK03**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**




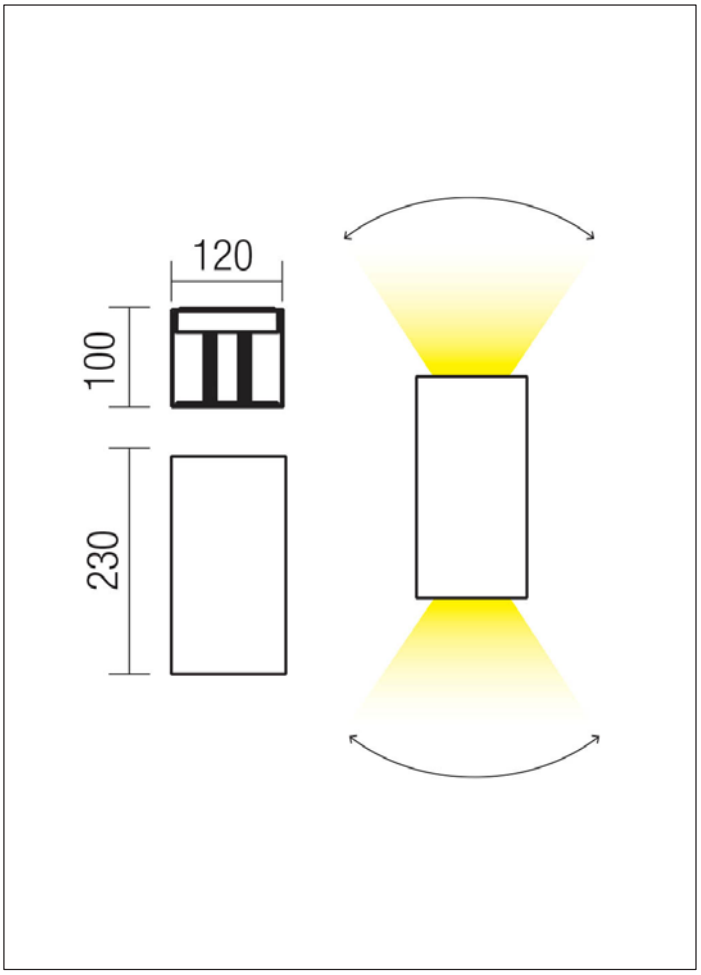


CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

VARY
90552/3/4
90567/68/69
90759/60/61
Imax 251 cd/klm



LED 2 x 10W



Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro