DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

FLIP

Art. 90587



EN - Adjustable outdoor wall light, equipped with SMD LEDs, crepuscular and motion sensor. Housing of die cast aluminium electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, senzor crepuscular și de prezență. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique orientabile per esterni, equipaggiata con LED SMD, sensore crepuscolare e di movimento. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, а также сенсором ночного видения и движения. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в темно-серый цвет, рассеиватель из опалового поликарбоната.

HU - Kültéri fali lámpa, SMD LED-es, alkony- és mozgásérzékelővel. Nyomás alatt öntött alumínium test, sötétszürke porfestett, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, сензор за здрач и присъствие. Алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво, опален поликарбонатен дифузер.


SK - Nastaviteľné vonkajšie nástenné svietidlo, vybavené LED diódami SMD, krepuskulárnym a pohybovým senzorom. Teleso z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.

Product type / color	**Wall lamp / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**20W**
Led type	**SMD LED EDISON, 108 pcs x 0,18W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**2521 lm**
System luminous flux	**1800 lm**
CRI / Optics	**≥90 / -**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**2521 / 20**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 116.72**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

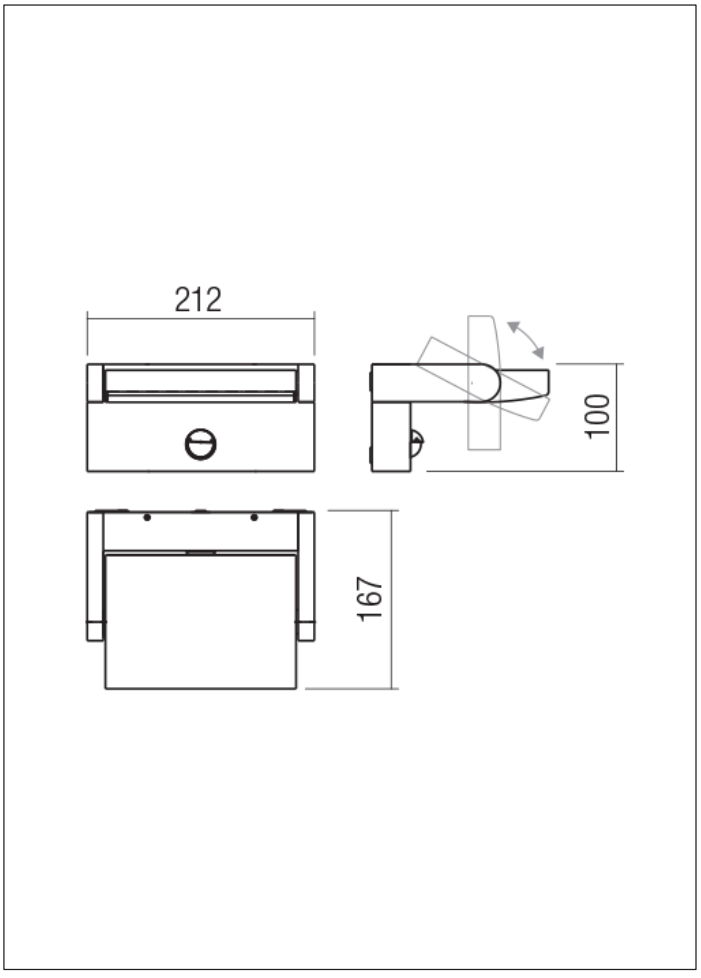

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

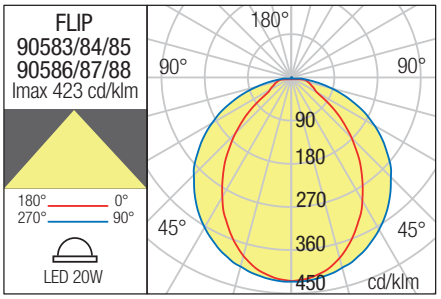

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025