DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

REFLEXA

Art. 90625

EN - Exterior wall lamp, indirect light, equipped with SMD LEDs. Die cast aluminium housing electrostatically painted in sand black, satin polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior cu distribuție luminoasă indirectă echipată cu LED-uri SMD. Corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic negru mat, dispersor din policarbonat satinat.

IT - Applique per esterni, ad emissione luminosa indiretta, equipaggiata con LED SMD. Corpo in pressofusione di alluminio,verniciato a polveri nero opaco, diffusore in policarbonato satinato.

RU - Бра для наружного освещения с косвенным распределением света, оснащенное светодиодами SMD. Корпус из литого под давлением алюминия, окрашенный в электростатическом поле в матовый черный цвет, с рассеивателем из сатинированного поликарбоната.


HU - Kültéri fali lámpa , indirekt fényszórású , SMD LED-el szerelve. Matt fekete , elektrosztatikus mezőben festett , nyomás alatt öntött alumínium szerkezet , szatén polikarbonát diszperzorral.

BG - Аплик за екстериор с индиректно разпределение на светлината, оборудван с LED-ове SMD. Алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в матово черно, дифузер от сатениран поликарбонат.

SK - Exteriérové nástenné svietidlo, nepriame svetlo, vybavené SMD LED. Kryt z tlakovo liateho hliníka, elektrostaticky lakovaný v pieskovej čiernej farbe, saténový polykarbonátový difúzor.


Product type / color	**Wall lamp / Sand black**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**24W**
Led type	**SMD LED 2835, 144 pcs x 0,16W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**2632 lm**
System luminous flux	**1643 lm**
CRI / Optics	**≥90 / -**
Control	**ON/OFF**
Ø use (lm) / Pon (w)	**2632 / 23.2**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 105.05**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP54 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



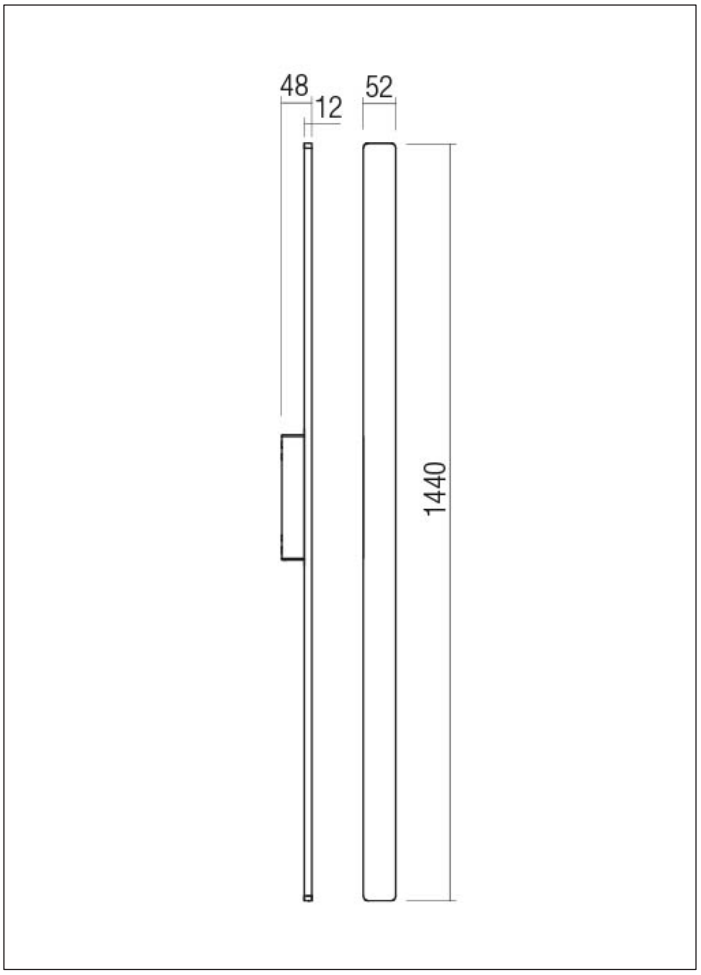

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

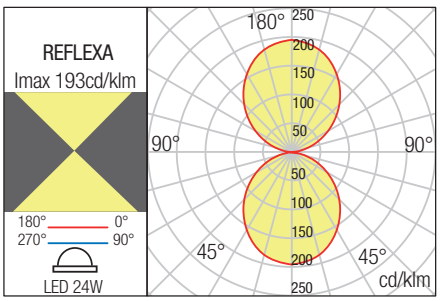

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro