DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

IZAR

Art. 90646

EN - Outdoor wall lamp/bollard with narrow light emission, equipped with XPE CREE LEDs. Die-cast aluminum body with anti-rust and anti-corrosion protection treatment by cataphoresis, electrostatically painted in corten, transparent glass diffuser. Fixing clamp and screws in AISI 316 stainless steel.

RO - Aplică/stâlpișor pentru exterior cu emisie luminoasă îngustă, echipat cu LED-uri CREE XPE. Corp din aluminiu turnat sub presiune, cu tratament de protecție antirugină și anticoroziune prin cataforeză, vopsit în câmp electrostatic corten, dispersor din sticlă transparentă. Bridă de fixare și suruburi din inox AISI 316.

IT - Applique/paletto per esterni ad emissione luminosa concentrata, equipaggiato con LED XPE CREE. Corpo in alluminio pressofuso con trattamento protettivo antiruggine e anticorrosione mediante cataforesi, verniciato a polveri corten, diffusore in vetro trasparente. Staffa di fissaggio e viti in acciaio inox AISI 316.

RU - Наружный настенный светильник/боллард с узким световым пучком, оснащённый светодиодами XPE CREE. Корпус из литого алюминия с антикоррозийной и антиржавчинной защитой методом катафореза, электростатически окрашен в цвет кортен. Прозрачный стеклянный рассеиватель. Крепёжная скоба и винты из нержавеющей стали AISI 316.


HU - Kültéri fali lámpa/oszlop keskeny fénykibocsátással, XPE CREE LED-ekkel felszerelve. Nyomás alatt öntött alumínium ház, korrózióvédett katoforézis kezeléssel, elektrosztatikusan corten színre festve. Átlátszó üveg diffúzor. Rögzítő kapocs és csavarok AISI 316 rozsdamentes acélból.

BG - Външен стенен аплик/болард с тесен светлинен лъч, оборудван с XPE CREE светодиоди. Корпус от леян алуминий с антикорозионна защита чрез катафореза, електростатично боядисан в цвят кортен. Прозрачен стъклен дифузер. Монтажна скоба и винтове от неръждаема стомана AISI 316.

SK - Vonkajšie nástenné svietidlo/stĺpik s úzkym svetelným vyžarovaním, vybavené XPE CREE LED diódami. Telo z liateho hliníka s ochranou proti hrdzi a korózii ošetrené kataforézou, elektrostaticky lakované farbou corten. Priehľadný sklenený difúzor. Montážna svorka a skrutky z nehrdzavejúcej ocele AISI 316.


Product type / color	**Bollard / Wall lamp / Corten**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**11W**
Led type	**POWER LED XPE CREE 4 pcs x 2W**
Color temperature	**2700K**
Led luminous flux	**955 lm**
System luminous flux	**310 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 3,5°**
Control	**ON/OFF**
Ø use (lm) / Pon (w)	**955 / 9**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 98.26**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +55°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



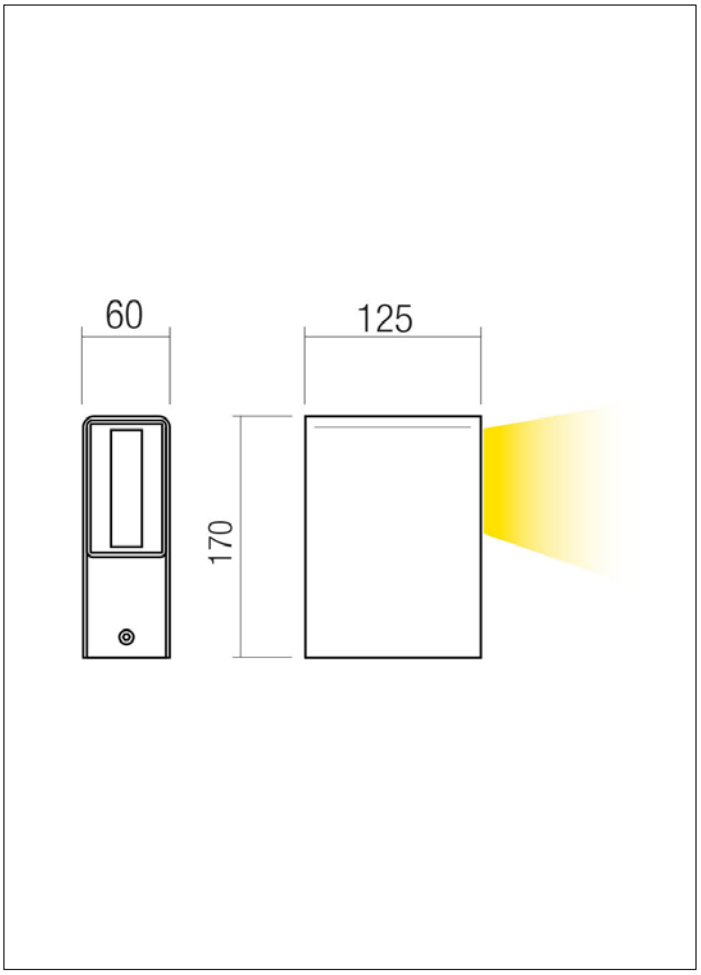

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

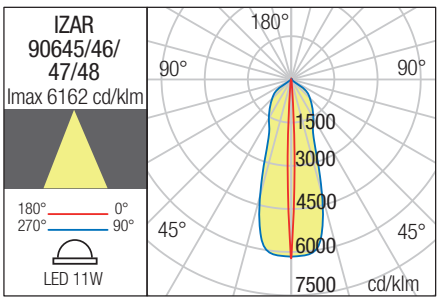

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025

Redo GROUP

www.redogroup.ro