DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

NIVALIS

Art. 90707

EN - Picket for outdoor, equipped with COB LED. Aluminium housing electrostatically painted in dark green, transparent glass diffuser, faceted aluminum reflector. Delivered with spike for ground installation, 2 meters power supply cable and IP68 connector.

RO - Pichet pentru exterior, echipat cu LED COB. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic verde închis, dispersor din sticlă transparentă, reflector din aluminiu fațetat. Se livrează cu accesoriu pentru instalare în pamânt, 2 metri cablu de alimentare și conector IP68.

IT - Picchetto per esterni, dotato di LED COB. Corpo in alluminio verniciato a polveri verde scuro, diffusore in vetro trasparente, riflettore in alluminio sfaccettato. Viene fornito con accessorio per l'installazione a terra e 2 metri di cavo di alimentazione con connettore IP68.

RU - Пика для наружного освещения, оснащенная светодиодом COB. Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в темно-зеленый цвет, рассеиватель из прозрачного стекла, отражатель из граненого алюминия. Поставляется с приспособлением для установки на землю, 2-метровым кабелем питания и разъемом IP68.


HU - Kültéri COB LED-es, oszlop. Alumínium, sötétzöld, porfestett szerkezet, átlátszó üveg árnyékoló, lépcsős alumínium reflektor. Földbe szereléshez szükséges kellékkel, 2 méteres tápkábellel és IP68 csatlakozóval szállítva.

BG - Колче за екстериор, оборудвано с LED COB. Алуминиева структура, боядисана в електростатично поле в тъмно зелено, прозрачен стъклен дифузер, фасетиран алуминиев рефлектор. Предлага се с аксесоар за вграден монтаж, 2 метра захранващ кабел и IP68 конектор.

SK - Piket pre exteriér, vybavený COB LED. Hliníkové puzdro elektrostaticky lakované v tmavozelenej farbe, priehľadný sklenený difúzor, fazetovaný hliníkový reflektor. Dodáva sa s hrotom pre pozemnú inštaláciu, 2 metrovým napájacím káblom a konektorom IP68.


Product type / color	**Picket / Dark green**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**6,8W**
Led type	**COB LED, 1 pc x 6W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**750 lm**
System luminous flux	**650 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 25°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**750 / 6**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 115.75**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



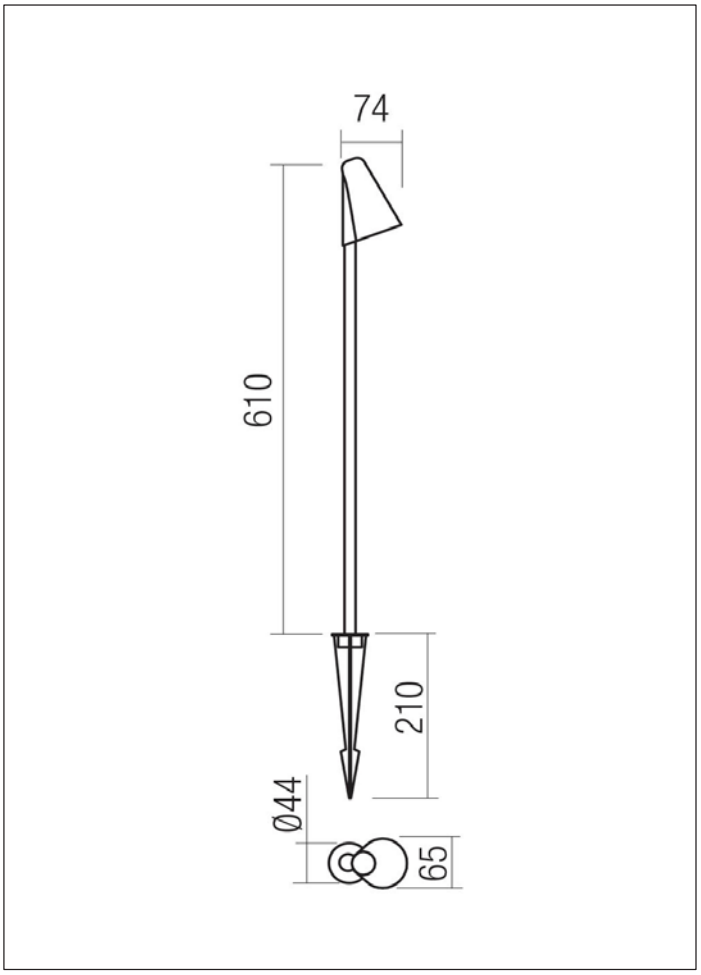

CE RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

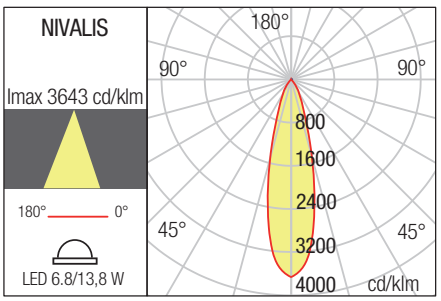

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025