DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

NIVALIS

Art. 90713

EN - Bollard for outdoor, equipped with COB LED. Aluminium housing electrostatically painted in dark green, transparent glass diffuser, faceted aluminum reflector. Delivered with anchor bolts kit for concrete installation.

RO - Stâlpişor pentru exterior, echipat cu LED-uri COB. Structură din aluminiu vopsită în câmp electrostatic verde închis, dispersoare din sticlă transparentă, reflectoare din aluminiu fațetat. Se livrează cu set de bolțuri pentru instalarea în beton.

IT - Paletto per esterni, dotato di LED COB. Corpo in alluminio verniciato a polveri verde scuro, diffusore in vetro trasparente, riflettore in alluminio sfaccettato. Fornito con bulloni di ancoraggio per l'installazione su cemento.

RU - Столбик для наружного освещения, оснащенный светодиодом COB. Алюминиевый корпус, окрашенный в электростатическом поле в темно-зеленый цвет, рассеиватели из прозрачного стекла, отражатели из граненого алюминия. Поставляется с комплектом крепежных болтов для установки в бетон.


HU - Kültéri COB LED-es, kis oszlop. Alumínium, sötétzöld, porfestett szerkezet, átlátszó üveg árnyékolók, lépcsős alumínium reflektor. Betonba szereléshez csavarokkal szállítva.

BG - Стълбче за екстериор, оборудвано с LED-ове COB. Алуминиева структура, боядисана в електростатично поле в тъмно зелено, дифузери от прозрачно стъкло, фасетирани алуминиеви рефлектори. Предлага се с комплект болтове за монтаж в бетон.

SK - Stĺpik do exteriéru, vybavený COB LED. Hliníkové puzdro elektrostaticky lakované v tmavozelenej farbe, priehľadný sklenený difúzor, fazetovaný hliníkový reflektor. Dodávané so súpravou kotevných skrutiek na inštaláciu do betónu.


Product type / color	**Bollard / Dark green**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**13,8W**
Led type	**COB LED, 2 pcs x 6W**
Color temperature	**3000K**
Led luminous flux	**1500 lm**
System luminous flux	**1245 lm**
CRI / Optics	**≥80 / 25°**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**1500 / 12**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 115.75**
Energy efficiency class	**E**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**



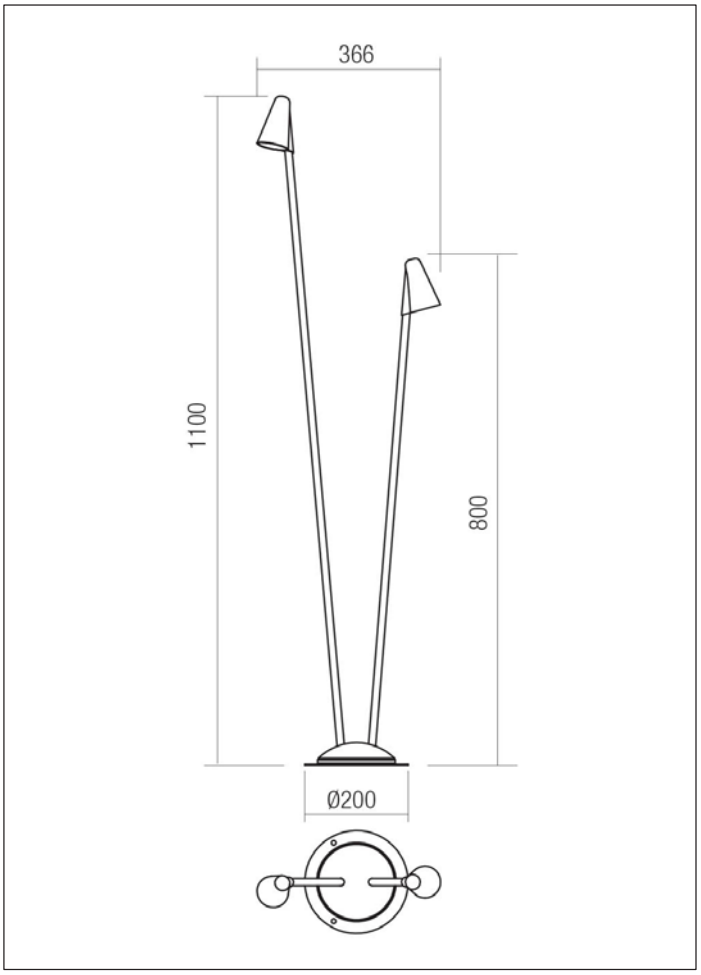

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**Yes**
Front sea suitable	**No**

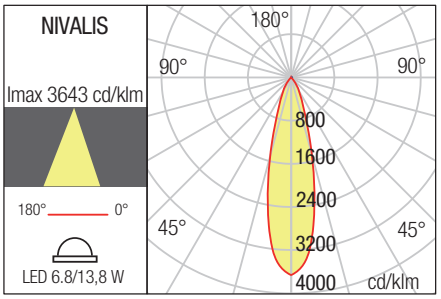

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025