DATASHEET

FIŞA TEHNICĂ / SCHEDA DATI / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ / ADATLAP / ЛИСТ С ДАННИ / DÁTOVÝ HÁROK

FLIP

Art. 90715

EN - Adjustable outdoor wall light, equipped with SMD LEDs, with the possibility of changing the color temperature 3000K/4000K/5000K, housing of die cast aluminium electrostatically painted in dark grey, opal polycarbonate diffuser.

RO - Aplică pentru exterior echipată cu LED-uri SMD, cu posibilitatea de schimbare a temperaturii de culoare 3000K/4000K/5000K, corp din aluminiu turnat sub presiune vopsit în câmp electrostatic gri închis, dispersor din policarbonat opal.

IT - Applique orientabile per esterni, equipaggiata con LED SMD, on possibilità di cambiare la temperatura colore 3000K/4000K/5000K, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polveri colore grigio scuro, diffusore in policarbonato opale.


RU - Бра для наружного освещения, оснащенное светодиодами SMD, с возможностью изменения цветовой температуры до 3000K/4000K/5000K, корпусом из литого под давлением алюминия, окрашенным в электростатическом поле в темно-серый цвет, и рассеивателем из опалового поликарбоната.


HU - Kültéri, állítható, SMD LED-es fali lámpa, 3000K/4000K/5000K színhőmérséklet állítással, nyomás alatt öntött, sötétszürke színű, porfestett alumínium test, opál polikarbonát árnyékoló.

BG - Аплик за екстериор, оборудван с LED-ове SMD, с възможност за избор на цветова температура 3000K/4000K/5000K, алуминиево тяло, излято под налягане, боядисано в електростатично поле в тъмно сиво, опален поликарбонатен дифузер.

SK - Exteriérové nastaviteľné nástenné svietidlo, vybavené SMD LED, s možnosťou zmeny teploty farby 3000K/4000K/5000K, teleso z tlakovo liateho hliníka elektrostaticky lakované v tmavosivej farbe, opálový polykarbonátový difúzor.


Product type / color	**Wall lamp / Dark grey**
Input voltage	**220-240V, 50/60Hz**
Power	**40W**
Led type	**SMD LED 2835 204pcs x 0,19W 3000K + 204 pcs x 0,19W 5000K**
Color temperature	**CCT 3000K-4000K - 5000K**
Led luminous flux	**3000K: 4125 lm, 4000K: 4292 lm, 5000K: 4147 lm**
System luminous flux	**3000K: 2787 lm, 4000K: 2927 lm, 5000K:2798 lm**
CRI / Optics	**≥90 / -**
Control	**ON/OFF**
Øuse (lm) / Pon (w)	**4125 / 40**
FTM / ЛТМ	**0.926 / 95.49**
Energy efficiency class	**F**
Warranty (years)	**3**
Protection class	**Class I**
IP / IK rating	**IP65 / IK06**
Work temperature	**-20° / +45°C**
LED lifespan	**50.000 hours**

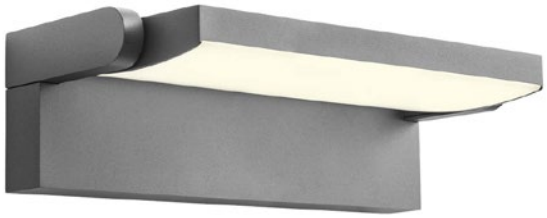

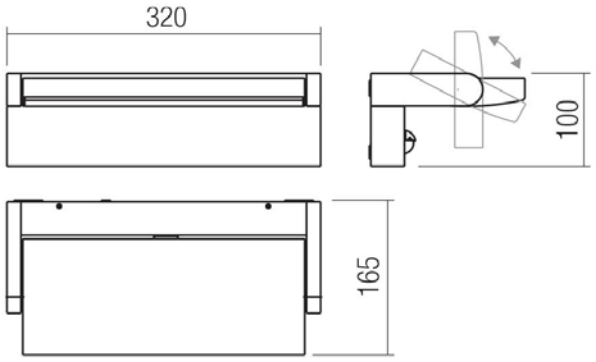

RoHS compliant

LED removal by a specialist	**Yes**
DRIVER removal by a specialist	**Yes**
Anti rust and corosion treatment	**No**
Front sea suitable	**No**

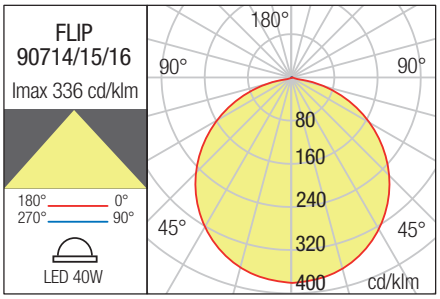

Standards: EN60598-1:2015/A1:2018, EN 60598-2-3:2003 + A1:2011, EN 62493:2015, EN 62471:2008, EN IEC 62031: 2020, EN IEC 55015:2019/A11:2020, EN IEC 61000-3-2: 2019/A1:2021, EN 61000-3-3: 2013/A2: 2021, EN 61547:2009. Made in PRC.

REDO GROUP S.R.L. Str. Alexei Tolstoi, nr. 12, Bacău - 600093, ROMÂNIA.
Tel: +40 0234 514 492 / 546 620. Fax: +40 0234 546 677.

Last update: 08/2025